

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ ๖.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....-.....

๓. ลักษณะงาน.....โดยทำการก่อสร้างระบบประปา ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด....

๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐-..... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา.....

๕.๒.....-.....

๕.๓.....-.....

๕.๔.....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเชโฮสธ สังข์รอด	ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางกรอบแก้ว เหมทานนท์	ผู้อำนวยการกองคลังระดับต้น อบต.หน้าเขา	กรรมการ
๖.๓ นายประสงค์ คำทอง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบต.หน้าเขา	กรรมการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

นายเชโฮสธ สังข์รอด

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ

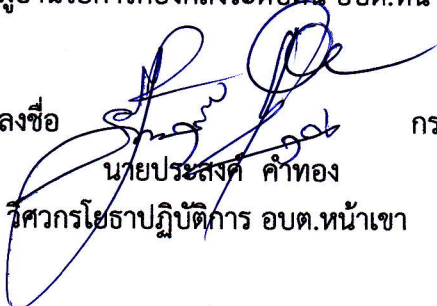


กรรมการ

นางกรอบแก้ว เหมทานนท์

ผู้อำนวยการกองคลังระดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ



กรรมการ

นายประสงค์ คำทอง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบต.หน้าเขา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ปร.4 จำนวน 5 แห่ง
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 รายละเอียดโครงการ โดยมีการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา ระยะทาง 4,000 ม. ติดตั้งประตุน้ำ พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป รายละเอียดของ อบต.ท่าหนด
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	เป็นเงินบาท	บาท	บาท	
1	งานดินและฐานถังแชมเปญ - งานปรับพื้นที่ - ขุดดินและถมคืน - คอนกรีตหยาบ - คอนกรีต ค.1 - ไม้แบบ - ไม้คร่า - ค่าแรงงานประกอบแบบ - ตะปู + ลวดผูกเหล็ก - เหล็ก RB Ø 12 มม. - เหล็ก RB Ø 15 มม.	1	รายการ	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	* เหมจ่าย
		35	ลบม.	-	-	96.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	* สำนักงบ
		1	ลบม.	1,750.00	1,750.00	316.00	316.00	316.00	2,066.00	* สิบราคา
		6	ลบม.	1,892.00	11,352.00	245.00	1,470.00	245.00	12,822.00	* พาณิชยจังหวัด
		30	ลบฟ.	300.00	9,000.00	-	-	-	9,000.00	* สิบราคา
		30	ตรม.	-	-	86.00	2,580.00	86.00	2,580.00	* สิบราคา
		15	กก.	100.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00	* สิบราคา
		0.580	ตัน	21,495.00	12,467.10	2,800.00	1,624.00	2,800.00	14,091.10	* พาณิชยจังหวัด
		0.244	ตัน	21,495.00	5,244.78	2,800.00	683.20	2,800.00	5,927.98	* พาณิชยจังหวัด
		1	ถึง	200,000.00	200,000.00	-	-	-	200,000.00	200,000.00
2	งานถังแชมเปญ - ถังแชมเปญ ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. พร้อมเชื่อมต่อระบบท่อภายใน ประตุน้ำครบชุด สวิตซ์ควบคุม									
	รวมยอดยกไป			241,313.88				20,033.20	261,347.08	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 รายละเอียดโครงการ รายละเอียดโครงสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา ระยะทาง 4,000 ม. ติดตั้งประตุน้ำ พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป รายละเอียดของ อบต.กำหนด
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

ป.ร.4 จำนวน 5 แผ่น

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท	
	รวมยอดยกมา				241,313.88			261,347.08		
3	และเกจวัดแรงดัน									
	ประเภทงานเดินระบบท่อและอุปกรณ์									
	งานท่อจ่ายน้ำหลัก									
	- ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 3 นิ้ว ชนิดหัวบาน	5	ท่อน	369.00	1,845.00	60.00	300.00	2,145.00	300.00	* พาณิชยจังหวัด
	- ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว ชนิดหัวบาน	1,000	ท่อน	168.00	168,000.00	48.00	48,000.00	216,000.00	48,000.00	* พาณิชยจังหวัด
	- ท่อ GS. ชั้น M Ø 2 นิ้ว (คาดน้ำเงิน)	4	ท่อน	852.00	3,408.00	48.00	192.00	3,600.00	192.00	* พาณิชยจังหวัด
	- ประตุน้ำทองเหลือง มอก.Ø 2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	4	ชุด	1,000.00	4,000.00	200.00	800.00	4,800.00	800.00	* สืบราคา
	- อุปกรณ์ข้อต่ออื่นๆ	1	รายการ	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	1,000.00	* เหมจ่าย
4	งานอื่นๆ									
	4.1 ค่าทดสอบดิน	1	รายการ	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-	* สืบราคา
	4.2 เสาค้ำยันอัดแรง ขนาด 0.20 X 0.20 X 6.00 ม.	25	ตัน	1,000.00	25,000.00	400.00	10,000.00	35,000.00	10,000.00	* สืบราคา
	รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 4 ตัน/ตัน									
	รวมยอดยกไป				460,566.88			540,892.08	80,325.20	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปย ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 รายละเอียดโครงการ โดยโครงการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปยเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา ระยะทาง 4,000 ม. ติดตั้งประตุน้ำ พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป รายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

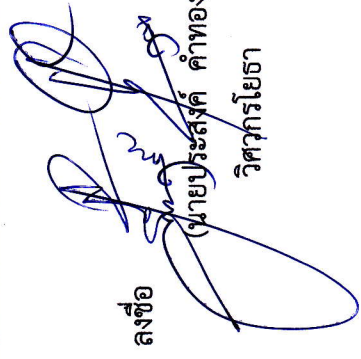
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		เป็นเงินบาท	ค่าวัสดุและค่าแรงงานบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	บาท			
	รวมยอดยกมา				460,566.88				540,892.08	
4.3	งานบันไดทางขึ้น	1	รายการ	2,500.00	2,500.00	500.00		500.00	3,000.00	* เหมาก่าย
4.4	งานถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. พร้อมฐาน-วัสดุกรองและอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1	ถัง	80,000.00	80,000.00	1,000.00		1,000.00	81,000.00	* สีสบราคา
4.5	เสา คสล.สำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.15 สูง 5.00 ม.	2	ต้น	650.00	1,300.00	100.00		100.00	1,500.00	* สีสบราคา
4.6	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์	1	ลูก	7,000.00	7,000.00	-		-	7,000.00	* สีสบราคา
4.7	ปั๊มสูบน้ำชนิดทอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า ท่อดูด 2 นิ้ว	1	เครื่อง	17,000.00	17,000.00	1,000.00		1,000.00	18,000.00	* สีสบราคา
4.8	ตู้ควบคุมอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1	ตู้	8,000.00	8,000.00	1,500.00		1,500.00	9,500.00	* สีสบราคา
4.9	สายไฟฟ้า	150	เมตร	40.00	6,000.00	-		-	6,000.00	* สีสบราคา
5	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-		-	3,500.00	* สีสบราคา
	รวมยอดยกไป				585,866.88				670,392.08	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ** ปร.4 จำนวน 5 แผน
 สถานที่ตั้ง **หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่**
 รายละเอียดโครงการ **โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา-ระยะทาง 4,000 ม. ติดตั้งประตุน้ำ พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป รายละเอียดของ อบต.กำหนด**
ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน	เป็นเงิน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	บาท		บาท	บาท		
	รวมยอดยกมา									
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 4.1,4.6,4.7, 5) FF.				585,866.88		84,525.20		670,392.08	
	เป็นเงิน (รวมรายการที่ 4.1,4.6,4.7, 5) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น								629,892.08	
									1.2708	
									840,966.86	
									840,000	

ลงชื่อ 
 (นายประสงค์ คำทอง)
 วิศวกรโยธา

ลงชื่อ 
 (นายชเช์โอส สัจจรอด)
 ผอ.กองช่าง

ผู้ประมาณราคา

ผู้ตรวจสอบ

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
 สถานที่ตั้ง
 รายละเอียดโครงการ
 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปลู
 หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 โดยยกก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปลูเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา-
 ระยะทาง 4,000 ม. ติดตั้งประตุน้ำ พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป
 รายละเอียดของ อบต.กำหนด
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงินบาท	ค่าแรง	บาท	เป็นเงินบาท	บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (ลงชื่อ) นายชัชโอสถ สังข์รอด

(นายชัชโอสถ สังข์รอด)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับตำบล อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางกรอบแก้ว เหมทานนท์)


ผู้อำนวยการกองคลังระดับตำบล อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร อบต.หน้าเขา

กรรมการ


 วันที่.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. 2559