



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของราชการดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนางประคอง สมขวัญ) หมู่ที่ ๘ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ราคากลาง ๖๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเชออสถ สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ ๘.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....

๓. ลักษณะงาน...โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม.สูง ๑๕.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์

ประกอบตามแบบรูปที่ ๑๒๒.กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๖๖๒,๐๐๐ บาท-..... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา ปร.๔.....

๕.๒.....สรุปผลการประมาณราคา ปร.๕.....

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประสงค์ คำทอง	วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายยุทธชัย ชูศรี	ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา	กรรมการ
๖.๓ นายสุทิน ชมเชย	ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หน้าเขา	กรรมการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

นายประสงค์ คำทอง

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ




กรรมการ

นายยุทธชัย ชูศรี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ



กรรมการ

นายสุทิน ชมเชย

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หน้าเขา

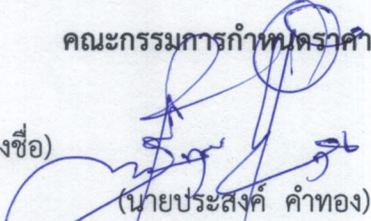

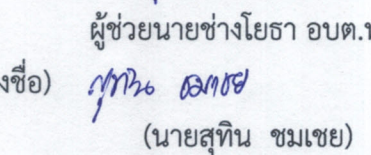
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนางประคอง สมขวัญ)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564




หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	480,800	1.3056	627,732.66	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	35,000	1	35,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณการ ตัวอักษร			662,733 662,000	ระยะเวลา 60 วัน (เงินทกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายประสงค์ คำทอง)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายยุทธชัย ชูศรี)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสุทิน ชมเชย)
 ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายชะโอสธ สัจจรอด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา รักษาราชการแทน
 ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่
 นายก อบต.หน้าเขา
 (ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายชะโอสธ สัจจรอด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา รักษาราชการแทน
 ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่
 นายก อบต.หน้าเขา




สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนางประคอง สมขวัญ)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	480,800	1.3056	627,732.66	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	35,000	1	35,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			662,733	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			662,000	ระยะเวลา 60 วัน
	ตัวอักษร			(เงินหกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายประสงค์ คำทอง)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายยุทธชัย ชูศรี)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสุทิน ชมเชย)
 ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายไชยโสม สัจจรอด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา รักษาการแทน
 ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่
 นายก อบต.หน้าเขา
 (ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายไชยโสม สัจจรอด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา รักษาการแทน
 ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่
 นายก อบต.หน้าเขา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนางประคอง สมขวัญ)

ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา ระบบท่อเดิม และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป

รายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ																																																																																			
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท																																																																																					
1	งานดินและฐานถังแชมเปญ																																																																																											
	- งานปรับพื้นที่	1	รายการ	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00																																																																																				
	- ขุดดินและถมคืน	35	ลบม.	-	-	125.00	4,375.00	4,375.00																																																																																				
	- คอนกรีตหยาบ	1		- คอนกรีต ค.1	6	ลบม.	1,750.00	1,750.00	306.00	306.00	2,056.00			- ไม้แบบ - ไม้เคร่า	30	ลบพ.	300.00	9,000.00	-	-	9,000.00			- ค่าแรงงานประกอบแบบ	30	ตรม.	-	-	100.00	3,000.00	3,000.00			- ตะปู + ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	100.00	1,500.00	-	-	1,500.00			- เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.580	ตัน	24,520.00	14,221.60	3,300.00	1,914.00	16,135.60			- เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.244	ตัน	26,280.00	6,412.32	3,300.00	805.20	7,217.52		2	งานถังแชมเปญ										- ถังแชมเปญ ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. พร้อมเชื่อมต่อระบบท่อภายใน ประตุน้ำครบชุด สวิทช์ควบคุม	1	ถัง	194,000.00	194,000.00	-	-	194,000.00			รวมยอดยกไป				236,975.92		17,236.20	254,212.12	
	- คอนกรีต ค.1	6	ลบม.	1,750.00	1,750.00	306.00	306.00	2,056.00																																																																																				
	- ไม้แบบ - ไม้เคร่า	30	ลบพ.	300.00	9,000.00	-	-	9,000.00																																																																																				
	- ค่าแรงงานประกอบแบบ	30	ตรม.	-	-	100.00	3,000.00	3,000.00																																																																																				
	- ตะปู + ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	100.00	1,500.00	-	-	1,500.00																																																																																				
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.580	ตัน	24,520.00	14,221.60	3,300.00	1,914.00	16,135.60																																																																																				
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.244	ตัน	26,280.00	6,412.32	3,300.00	805.20	7,217.52																																																																																				
2	งานถังแชมเปญ																																																																																											
	- ถังแชมเปญ ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. พร้อมเชื่อมต่อระบบท่อภายใน ประตุน้ำครบชุด สวิทช์ควบคุม	1	ถัง	194,000.00	194,000.00	-	-	194,000.00																																																																																				
	รวมยอดยกไป				236,975.92		17,236.20	254,212.12																																																																																				

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนางประคอง สมขวัญ)

ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา ระบบท่อเดิม และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป

รายละเอียดของ งบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	รวมยอดยกมา				236,975.92		17,236.20	254,212.12	
3	และเก็บงวดแรกต้น ประเภทงานเดินระบบท่อและอุปกรณ์ งานท่อจ่ายน้ำหลัก - ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว ชนิดปลายบาน	25	ท่อน	168.00	4,200.00	48.00	1,200.00	5,400.00	
	งานประตุน้ำ ทองเหลือง มอก. - Ø 2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	2	ท่อน	800.00	1,600.00	40.00	80.00	1,680.00	
4	- อุปกรณ์ข้อต่ออื่นๆ	1	รายการ	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00	
4.1	งานระบบไฟฟ้า - ตู้ควบคุมอัตโนมัติ และวงจรควบคุม	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,000.00	1,000.00	9,500.00	
4.2	- งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	1	รายการ	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมยอดยกไป				256,475.92		19,616.20	276,092.12	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนางประคอง สมขวัญ)
หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา
ระบบท่อเดิม และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป

รายละเอียดของ งบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน	ค่าแรง	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท					เป็นเงิน บาท
	รวมยอดยกมา				256,475.92			19,616.20	276,092.12	
4.3	- สายไฟฟ้า	60	เมตร	50.00	3,000.00	-	-	3,000.00		
5	งานขุดเจาะบ่อบาดาล 60 - 100 เมตร									
5.1	ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว (150 มม.)									
	- ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล	100	เมตร	-	-	1,300.00	130,000.00	130,000.00		
5.2	ค่าวัสดุประกอบบ่อน้ำบาดาล									
	- ท่อมาตรฐาน PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว	92	เมตร	320.00	29,440.00	-	-	29,440.00		
	- ท่อกรองน้ำมาตรฐาน PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว	8	เมตร	360.00	2,880.00	-	-	2,880.00		
	- โคลนผง	4	ถุง	800.00	3,200.00	-	-	3,200.00		
	- กรวดคัด	1	ลบ.ม.	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00		
5.3	งานพื้นคอนกรีตและคอนกรีตคอกบ่อ									
	- งานคอนกรีต ค.1	0.15	ลบ.ม.	1,682.00	252.30	306.00	45.90	298.20		
	- เหล็กเสริม RB ขนาด Ø 6 มม.	0.01	ตัน	25,682.00	256.82	3,300.00	33.00	289.82		
	รวมยอดยกไป				296,505.04		149,695.10	446,200.14		

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนางประคอง สมขวัญ)

ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกระบี่

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา ระบบท่อเดิม และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป

รายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	รวมยอดยกมา				296,505.04		149,695.10	446,200.14	
5.4	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 2 แรงม้า ปริมาณน้ำ (Flow rat) ไม่น้อยกว่า 3.5 - 5 ลบ.ม./ชม.	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	1,500.00	1,500.00	26,500.00	
5.5	งานอุปกรณ์ปากบ่อ เช่น สายไฟ เชือกป่าน ท่อ PVC.	1	รายการ	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
6	งานอื่นๆ								
6.1	เสาเข็มอัดแรง ขนาด 0.20 X 0.20 X 6.00 ม.	25	ต้น	1,000.00	25,000.00	300.00	7,500.00	32,500.00	
6.2	เสาไฟฟ้า(เสาสำเร็จรูป)	2	ต้น	450.00	900.00	100.00	200.00	1,100.00	
7	งานอื่นๆ								
7.1	งานบันไดทางขึ้น	1	รายการ	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
8	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมยอดยกไป				347,405.04		162,395.10	515,800.14	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

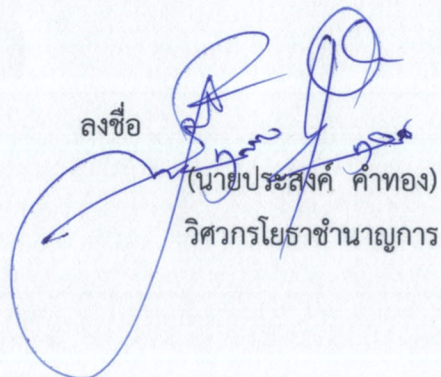
ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนางประคอง สมขวัญ) ปร.4 จำนวน 6 แห่ง
หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา
ระบบท่อเดิม และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป
รายละเอียดของ อบต.กำหนด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	รวมยอดยกมา				347,405.04		162,395.10	515,800.14	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 4.2 ,5.4 ,8 FF. เป็นเงิน (รวมรายการที่ 4.2 ,5.4 ,8) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							480,800.14 1.3056 662,732.66 662,000	

ลงชื่อ



(นายประสงค์ คำทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ



(นายชะโอสถ สัจจรอด)
ผอ.กองช่างระดับต้น

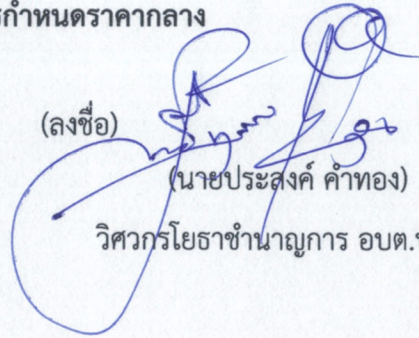
ผู้ตรวจสอบ

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนางประคอง สมขวัญ) ปร.4 จำนวน 6 แห่ง
หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา
ระบบท่อเดิม และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป
รายละเอียดของ อบต.กำหนด
ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									

(ลงชื่อ) 
(นายประสงค์ คำทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นายยุทธชัย ชูศรี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

กรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นายสุทิน ชมชัย)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หน้าเขา

กรรมการ

วันที่.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2564