



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้ง  
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
ของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ  
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด  
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง  
และคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ  
และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
(บ้านนายเสม จันอุรัมย์) หมู่ที่ ๗ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ราคากลาง ๗๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท  
(เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถ  
เข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว  
ข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

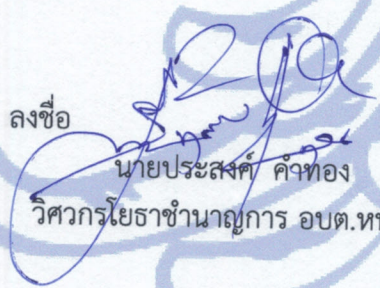
(นายชะโอสธ สังข์รอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง ศึกษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ ๗.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....
- ๓.ลักษณะงาน...โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม.สูง ๑๕.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์  
ประกอบตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด
- ๔.ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ..... ๗๘๗,๐๐๐ บาท..... บาท
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง.....
- ๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา ปร.๔.....
- ๕.๒.....สรุปผลการประมาณราคา ปร.๕.....
- ๕.๓.....
- ๕.๔.....
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                      |                                 |               |
|----------------------|---------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายประสงค์ คำทอง | วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา  | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายยุทธชัย ชูศรี | ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา  | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายสุทิน ชมเชย   | ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หน้าเขา | กรรมการ       |

ลงชื่อ

  
นายประสงค์ คำทอง  
วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

  
นายยุทธชัย ชูศรี  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

กรรมการ

ลงชื่อ

  
นายสุทิน ชมเชย  
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หน้าเขา

กรรมการ

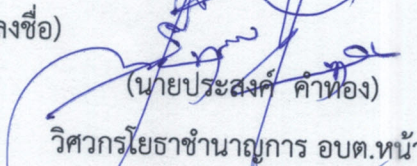


**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**  
**ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**



ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนายเสม)  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น  
 ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 6 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

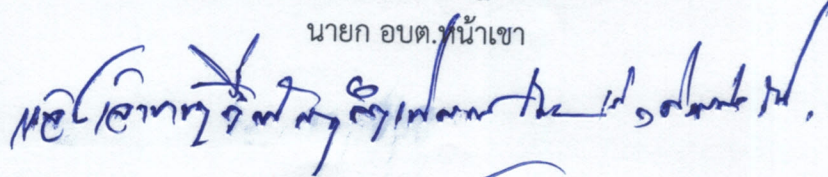
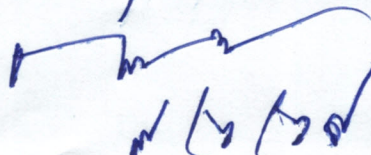
หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	576,270	1.3056	752,378.29	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	35,000	1	35,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			787,378	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			787,000	ระยะเวลา 60 วัน
	ตัวอักษร			(เงินเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายประสงค์ คำหอม)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายยุทธชัย ชูศรี)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายสุทิน ชมเชย)  
 ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
 (นายไชยออสถ สังข์รอด)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา รักษาราชการแทน  
 ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่  
 นายก อบต.หน้าเขา  
 (ลงชื่อ)  อนุมัติ  
 (นายไชยออสถ สังข์รอด)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา รักษาราชการแทน  
 ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่  
 นายก อบต.หน้าเขา


**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**  
**ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**

ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนายเสม)  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น  
 ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 6 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	576,270	1.3056	752,378.29	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	35,000	1	35,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			787,378	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			787,000	
	ตัวอักษร				ระยะเวลา 60 วัน
					(เงินเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ)   
 (นายประสงค์ คำทอง)

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา รักษาราชการแทน

(ลงชื่อ)   
 (นายยุทธชัย ชูศรี)

กรรมการ


ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หน้าเขา


อนุมัติ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)



(นายไชยโสม สังก์รอด)

(ลงชื่อ)   
 (นายสุทิน ชมเชย)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา รักษาราชการแทน

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หน้าเขา

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หน้าเขา

**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ  
สถานที่ตั้ง  
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนายเสม) ปร.4 จำนวน 6 แผ่น  
หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  
โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา  
ระยะทาง 2,000 ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป  
รายละเอียดของ อบต.กำหนด  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ																																																																																			
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท																																																																																					
1	งานดินและฐานถังแชมเปญ																																																																																											
	- งานปรับพื้นที่	1	รายการ	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	* เหม่าจ่าย																																																																																			
	- ขุดดินและถมคืน	35	ลบม.	-	-	125.00	4,375.00	4,375.00	* สำนักงบ																																																																																			
	- คอนกรีตหยาบ	1		- คอนกรีต ค.1	6	ลบม.	1,750.00	1,750.00	306.00	306.00	2,056.00	* สืบราคา		- ไม้แบบ - ไม้เคร่า	30	ลบพ.	300.00	9,000.00	-	-	9,000.00	* สืบราคา		- ค่าแรงงานประกอบแบบ	30	ตรม.	-	-	100.00	3,000.00	3,000.00	* สำนักงบ		- ตะปู + ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	100.00	1,500.00	-	-	1,500.00	* สืบราคา		- เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.580	ตัน	24,520.00	14,221.60	3,300.00	1,914.00	16,135.60	* พาญิชย์จังหวัด		- เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.244	ตัน	26,280.00	6,412.32	3,300.00	805.20	7,217.52	* พาญิชย์จังหวัด	2	งานถังแชมเปญ										- ถังแชมเปญ ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. พร้อมเชื่อมต่อบระบบท่อภายใน ประตูน้ำครบชุด สวิทซ์ควบคุม	1	ถัง	194,000.00	194,000.00	-	-	194,000.00	* สืบราคา		<b>รวมยอดยกไป</b>				<b>236,975.92</b>		<b>17,236.20</b>	<b>254,212.12</b>	
	- คอนกรีต ค.1	6	ลบม.	1,750.00	1,750.00	306.00	306.00	2,056.00	* สืบราคา																																																																																			
	- ไม้แบบ - ไม้เคร่า	30	ลบพ.	300.00	9,000.00	-	-	9,000.00	* สืบราคา																																																																																			
	- ค่าแรงงานประกอบแบบ	30	ตรม.	-	-	100.00	3,000.00	3,000.00	* สำนักงบ																																																																																			
	- ตะปู + ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	100.00	1,500.00	-	-	1,500.00	* สืบราคา																																																																																			
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.580	ตัน	24,520.00	14,221.60	3,300.00	1,914.00	16,135.60	* พาญิชย์จังหวัด																																																																																			
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.244	ตัน	26,280.00	6,412.32	3,300.00	805.20	7,217.52	* พาญิชย์จังหวัด																																																																																			
2	งานถังแชมเปญ																																																																																											
	- ถังแชมเปญ ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. พร้อมเชื่อมต่อบระบบท่อภายใน ประตูน้ำครบชุด สวิทซ์ควบคุม	1	ถัง	194,000.00	194,000.00	-	-	194,000.00	* สืบราคา																																																																																			
	<b>รวมยอดยกไป</b>				<b>236,975.92</b>		<b>17,236.20</b>	<b>254,212.12</b>																																																																																				

**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ

สถานที่ตั้ง

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนายเสม)

ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา ระยะทาง 2,000 ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป

รายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท				
	<b>รวมยอดยกมา</b>				236,975.92		17,236.20	254,212.12	
3	<b>ประเภทงานเดินระบบท่อและอุปกรณ์</b>								
	งานท่อจ่ายน้ำหลัก								
	- ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว ชนิดปลายบาน	250	ท่อน	168.00	42,000.00	48.00	12,000.00	54,000.00	* พาณิชย์จังหวัด
	- ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 1 1/2 นิ้ว ชนิดปลายบาน	250	ท่อน	107.00	26,750.00	40.00	10,000.00	36,750.00	* พาณิชย์จังหวัด
	งานประตุน้ำ ทองเหลือง มอก.								
	- Ø 2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	4	ชุด	800.00	3,200.00	200.00	800.00	4,000.00	* พาณิชย์จังหวัด
	- Ø 1 1/2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	4	ชุด	700.00	2,800.00	200.00	800.00	3,600.00	* พาณิชย์จังหวัด
	- อุปกรณ์ข้อต่ออื่นๆ	1	รายการ	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	* สิบราคา
4	<b>งานระบบไฟฟ้า</b>								
4.1	- ตู้ควบคุมอัตโนมัติ และวงจรควบคุม	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,000.00	1,000.00	9,500.00	* ติดตั้งที่ถังแชมเปญ
4.2	- งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	1	รายการ	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>				328,725.92		42,836.20	371,562.12	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

สถานที่ตั้ง

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนายเสม)

ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา ระยะทาง 2,000 ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป

รายละเอียดของ อบต.กำหนด

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท			
	<b>รวมยอดยกมา</b>				328,725.92		42,836.20	
4.3	- สายไฟฟ้า	60	เมตร	50.00	3,000.00	-	-	3,000.00 * สืบราคา
5	งานขุดเจาะบ่อบาดาล 60 - 100 เมตร							
5.1	ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว (150 มม.)							
	- ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล	100	เมตร	-	-	1,300.00	130,000.00	130,000.00 * สืบราคา
5.2	ค่าวัสดุประกอบบ่อน้ำบาดาล							
	- ท่อกรุมาตรฐาน PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว	92	เมตร	320.00	29,440.00	-	-	29,440.00 * สืบราคา
	- ท่อกรองน้ำมาตรฐาน PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว	8	เมตร	360.00	2,880.00	-	-	2,880.00 * สืบราคา
	- โคลนผง	4	ถุง	800.00	3,200.00	-	-	3,200.00 * สืบราคา
	- กรวดคัด	1	ลบ.ม.	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00 * สืบราคา
5.3	งานพื้นคอนกรีตและคอนกรีตคอป่อ							
	- งานคอนกรีต ค.1	0.15	ลบ.ม.	1,682.00	252.30	306.00	45.90	298.20
	- เหล็กเสริม RB ขนาด Ø 6 มม.	0.01	ตัน	25,682.00	256.82	3,300.00	33.00	289.82
	<b>รวมยอดยกไป</b>				<b>368,755.04</b>		<b>172,915.10</b>	<b>541,670.14</b>

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

สถานที่ตั้ง

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนายเสม)

ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา ระยะทาง 2,000 ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป

รายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	<b>รวมยอดยกมา</b>				368,755.04		172,915.10	541,670.14	
5.4	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 2 แรงม้า ปริมาณน้ำ ( Flow rat ) ไม่น้อยกว่า 3.5 - 5 ลบ.ม./ชม.	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	1,500.00	1,500.00	26,500.00	* สืบราคา
5.5	งานอุปกรณ์ปากบ่อ เช่น สายไฟ เชือกป่าน ท่อ PVC.	1	รายการ	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	* พร้อมท่อส่งน้ำ 2 นิ้ว
6	<b>งานอื่นๆ</b>								
	6.1 เสาค้ำอัดแรง ขนาด 0.20 X 0.20 X 6.00 ม.	25	ต้น	1,000.00	25,000.00	300.00	7,500.00	32,500.00	* สืบราคา
	6.2 เสไฟฟ้า(เสาสสำเร็จรูป)	2	ต้น	450.00	900.00	100.00	200.00	1,100.00	* สืบราคา
7	<b>งานอื่นๆ</b>								
	7.1 งานบันไดทางขึ้น	1	รายการ	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	* เหมมาจ่าย
8	<b>ป้ายโครงการ</b>	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สืบราคา
	<b>รวมยอดยกไป</b>				425,155.04		186,115.10	611,270.14	

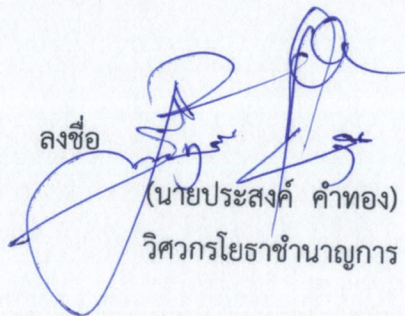
การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ  
สถานที่ตั้ง  
รายละเอียดโครงการ

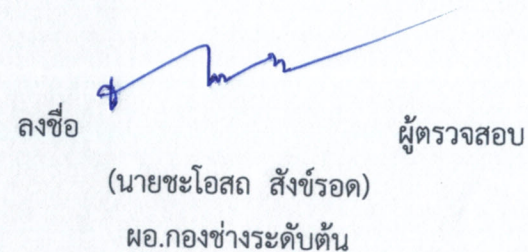
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนายเสม) ปร.4 จำนวน 6 แห่ง  
หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา  
ระยะทาง 2,000 ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป  
รายละเอียดของ อบต.กำหนด  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	รวมยอดยกมา				425,155.04		186,115.10	611,270.14	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 4.2 ,5.4 ,8 FF. เป็นเงิน (รวมรายการที่ 4.2 ,5.4 ,8) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							576,270.14 1.3056 787,378.29 787,000	

ลงชื่อ   
(นายประสงค์ คำทอง)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ   
(นายไชยโสด สังข์รอด)  
ผอ.กองช่างระดับต้น

ผู้ตรวจสอบ

ชื่อโครงการ  
สถานที่ตั้ง  
รายละเอียดโครงการ


**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนายเสม)  
หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  
โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา  
ระยะทาง 2,000 ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป  
รายละเอียดของ อบต.กำหนด  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564


ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณการโดย


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									

(ลงชื่อ)   
(นายประสงค์ คำทอง)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)   
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

กรรมการ

(ลงชื่อ)   
(นายสุทิน ชมเชย)  
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หน้าเขา

กรรมการ

วันที่.....เดือน....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2564