



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนางนิรันดร์ บุตรห้าว) หมู่ที่ ๕ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ราคากลาง ๖๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายชะโอส สัจจรอด)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ ๕.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....-.....

๓. ลักษณะงาน...โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม.สูง ๑๕.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์

ประกอบตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๖๕๘,๐๐๐ บาท..... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา ปร.๔.....

๕.๒.....สรุปผลการประมาณราคา ปร.๕.....


๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประสงค์ คำทอง	วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายยุทธชัย ชูศรี	ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา	กรรมการ
๖.๓ นายสุทิน ชมเชย	ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หน้าเขา	กรรมการ

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

นายประสงค์ คำทอง

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ




กรรมการ

นายยุทธชัย ชูศรี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ



กรรมการ

นายสุทิน ชมเชย

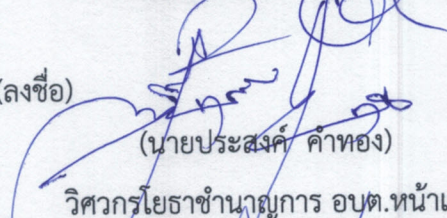


ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หน้าเขา



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

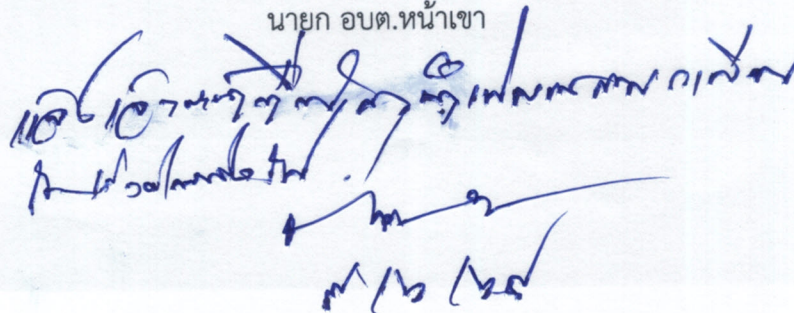
ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนางนิรนุช บุตรห้าว)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	477,880	1.3056	623,920.31	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	35,000	1	35,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			658,920	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			658,000	ระยะเวลา 60 วัน
	ตัวอักษร			(เงินหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายประสงค์ คำทอง)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายยุทธชัย ชูศรี)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสุทิน ชมเชย)
 ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายชะโอส สัจจรอด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา รักษาราชการแทน
 ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่
 นายก อบต.หน้าเขา
 (ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายชะโอส สัจจรอด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา รักษาราชการแทน
 ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่
 นายก อบต.หน้าเขา



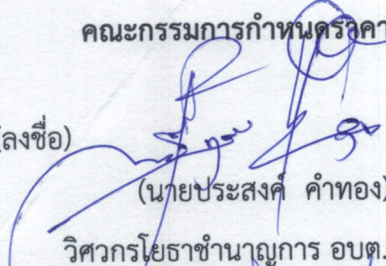
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนางนิรนุช บุตรहाँว)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	477,880	1.3056	623,920.31	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	35,000	1	35,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณการ ตัวอักษร			658,920 658,000	ระยะเวลา 60 วัน (เงินหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดครุภัณฑ์กลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายยุทธชัย ชูศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสุทิน ชมเชย)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายชะโอส สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา รักษาราชการแทน

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายชะโอส สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา รักษาราชการแทน

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หน้าเขา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนางนิรันุช บุตรห้า)
หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา
เข้าระบบท่อประปาต่อเดิม และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป

ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณการโดย

รายละเอียดของ อบต.กำหนด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
1	งานดินและฐานถังแชมเปญ								
	- งานปรับพื้นที่	1	รายการ	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ขุดดินและถมคืน	35	ลบม.	-	-	125.00	4,375.00	4,375.00	
	- คอนกรีตหยาบ	1	ลบม.	1,750.00	1,750.00	306.00	306.00	2,056.00	
	- คอนกรีต ค.1	6	ลบม.	1,682.00	10,092.00	306.00	1,836.00	11,928.00	
	- ไม้แบบ - ไม้คร่ำ	30	ลบพ.	300.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- ค่าแรงงานประกอบแบบ	30	ตรม.	-	-	100.00	3,000.00	3,000.00	
	- ตะปู + ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	100.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.580	ตัน	24,520.00	14,221.60	3,300.00	1,914.00	16,135.60	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.244	ตัน	26,280.00	6,412.32	3,300.00	805.20	7,217.52	
2	งานถังแชมเปญ								
	- ถังแชมเปญ ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. พร้อมเชื่อมต่อ ระบบท่อภายใน ประตุน้ำครบชุด สวิทซ์ควบคุม รวมยอดยกไป	1	ถัง	194,000.00	194,000.00	-	-	194,000.00	
					236,975.92		17,236.20	254,212.12	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนางนิรุช บุตรห้าว) ปร.4 จำนวน 6 แผ่น
หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา
เข้าระบบท่อประปาต่อเติม และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป
รายละเอียดของ อบต.กำหนด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	รวมยอดยกมา				236,975.92		17,236.20	254,212.12	
3	และเกจวัดแรงดัน ประเภทงานเดินระบบท่อและอุปกรณ์ งานท่อจ่ายน้ำหลัก								
	- ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว ชนิดปลายบาน	20	ท่อน	168.00	3,360.00	40.00	800.00	4,160.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่ออื่นๆ	1	รายการ	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00	
4	งานระบบไฟฟ้า								
4.1	- ตู้ควบคุมอัตโนมัติ และวงจรควบคุม	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,000.00	1,000.00	9,500.00	
4.2	- งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	1	รายการ	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
4.3	- สายไฟฟ้า	60	เมตร	50.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
5	งานชุดเจาะบ่อบาดาล 60 - 100 เมตร								
5.1	ค่าชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว (150 มม.)								
	รวมยอดยกไป				257,035.92		19,136.20	276,172.12	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนางนิรุช บุตรห้า)

ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา
เข้าระบบท่อประปาต่อเติม และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป

รายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	รวมยอดยกมา				257,035.92		19,136.20	276,172.12	
5.2	- ค่าชุดเจาะบ่อบาดาล	100	เมตร	-	-	1,300.00	130,000.00	130,000.00	
	ค่าวัสดุประกอบบ่อบาดาล								
	- ท่อกรุมาตรฐาน PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว	92	เมตร	320.00	29,440.00	-	-	29,440.00	
	- ท่อกรองน้ำมาตรฐาน PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว	8	เมตร	360.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	- โคลนผง	4	ถุง	800.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	- กรวดคัด	1	ลบ.ม.	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
5.3	งานพื้นคอนกรีตและคอนกรีตคอป่อ								
	- งานคอนกรีต ค.1	0.15	ลบ.ม.	1,682.00	252.30	306.00	45.90	298.20	
	- เหล็กเสริม RB ขนาด Ø 6 มม.	0.01	ตัน	25,682.00	256.82	3,300.00	33.00	289.82	
5.4	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 2 แรงม้า ปริมาณน้ำ (Flow rat) ไม่น้อยกว่า 3.5 - 5 ลบ.ม./ชม.	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	1,500.00	1,500.00	26,500.00	
5.5	งานอุปกรณ์ปากบ่อ เช่น สายไฟ เชือกป่าน ท่อ PVC.	1	รายการ	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	รวมยอดยกไป				319,065.04		154,215.10	473,280.14	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ประมาณการโดย

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนางนิรุช บุตรห้าว)

ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา
เข้าระบบท่อประปาต่อเดิม และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป

รายละเอียดของ อบต.กำหนด

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท		
	รวมยอดยกมา				319,065.04		154,215.10	473,280.14
6	งานอื่นๆ							
	6.1 เสาค้ำอัดแรง ขนาด 0.20 X 0.20 X 6.00 ม.	25	ต้น	1,000.00	25,000.00	300.00	7,500.00	32,500.00
	6.2 เสไฟฟ้า(เสสำเร็จรูป)	2	ต้น	450.00	900.00	100.00	200.00	1,100.00
7	งานอื่นๆ							
	7.1 งานบันไดทางขึ้น	1	รายการ	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00
8	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00
	รวมยอดยกไป				344,965.04		161,915.10	512,880.14

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนางนิรุช บุตรท้าว)
หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา
เข้าระบบท่อประปาต่อเติม และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป

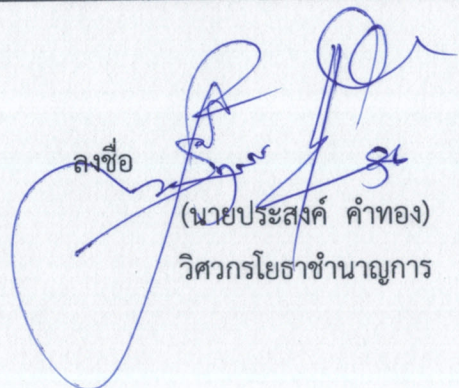
รายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

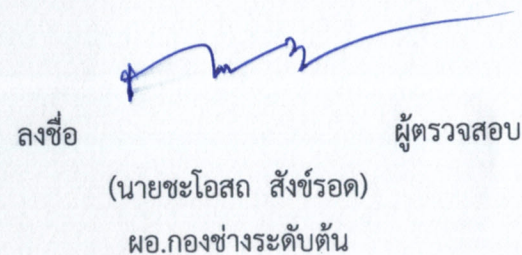
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	รวมยอดยกมา				344,965.04		161,915.10	512,880.14	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 4.2 ,5.4 ,8 FF.							477,880.14	
	เป็นเงิน (รวมรายการที่ 4.2 ,5.4 ,8)							1.3056	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							658,920.31	
								658,000	

ลงชื่อ 
(นายประสงค์ คำทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ 
(นายเชโอสถ สังข์รอด)
ผอ.กองช่างระดับต้น

ผู้ตรวจสอบ

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนางนิรนุช บุตรห้าว)
หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา
เข้าระบบท่อประปาต่อเติม และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป

รายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ชูศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน ชมเชย)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หน้าเขา

กรรมการ

วันที่.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2564