



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้จัดทำราคากลางตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคอก-ปลายคลอง หมู่ที่ ๕ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ราคากลาง ๑,๘๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชะโอสถ สั้งชรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ปรับปรุงถนน คสล. ถนนสายทุ่งคอก - ปลายคลอง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564
หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,337,633.57	1.3795	1,845,265.51	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	งานไม่พิจารณาปรับราคา	13,500	1.0000	13,500.00	- เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,858,765.51	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			1,858,000	ระยะเวลา 60 วัน
	ตัวอักษร	(เงินหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายยุทธชัย ชูศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสุทิน ชมเชย)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ) 

เห็นชอบ

(นายชะโอสถ สังข์รอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา รักษาราชการแทน

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ) 


อนุมัติ

(นายชะโอสถ สังข์รอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา รักษาราชการแทน

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หน้าเขา

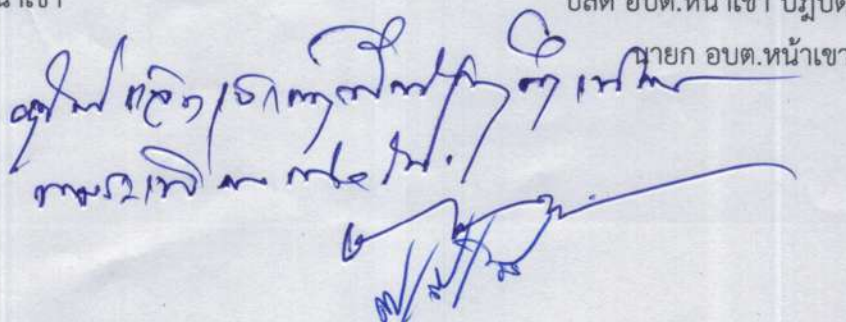
นายก อบต.หน้าเขา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคอก - ปลายคลอง หมู่ที่ ๕.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....
๓. ลักษณะงาน...โดยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๐ ม. ไหล่ทาง
กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๑,๘๕๘,๐๐๐ บาท..... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
- ๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา ปร.๔.....
- ๕.๒.....สรุปผลการประมาณราคา ปร.๕.....
- ๕.๓.....
- ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------|---------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายประสงค์ คำทอง | วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายยุทธชัย ชูศรี | ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา | กรรมการ |
| ๖.๓ นายสุทิน ชมชัย | ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หน้าเขา | กรรมการ |

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

นายประสงค์ คำทอง

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ




กรรมการ

นายยุทธชัย ชูศรี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ



กรรมการ

นายสุทิน ชมชัย

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หน้าเขา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ถนนสายทุ่งคอก - ปลายคลอง
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 รายละเอียดโครงการ โดยการก่อสร้างถนน คสล.ทับถนน คสล.เดิม ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความหนา 0.10 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
 ระยะทาง 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ปร.4 จำนวน 3 แผ่น


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานปิดกวดทำความสะอาดผิว	1	รายการ	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	* เหม่าจ่าย
2	น้ำยาประสานคอนกรีตเก่า-ใหม่ และส่วนผสมอื่นๆ	4,000	ตร.ม.	14.00	56,000.00	2.50	10,000.00	66,000.00	
3	งานคอนกรีต ค.2	400	ลบ.ม.	1,892.00	756,800.00	245.00	98,000.00	854,800.00	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก Wire Mesh ขนาด \varnothing 4 มม.@ 0.20 ม.	4,000	ตร.ม.	35.00	140,000.00	5.00	20,000.00	160,000.00	
	- เหล็กเสริม RB \varnothing 15 มม.	1.168	ตัน	31,672.00	36,980.23	3,300.00	3,853.08	40,833.31	* มี Joint กลาง
	- เหล็กเสริม DB \varnothing 16 มม.	1.659	ตัน	25,177.00	41,768.64	3,300.00	5,474.70	47,243.34	
5	งานไม้แบบ(เหล็ก)	250	ม.	200.00	50,000.00	50.00	12,500.00	62,500.00	
6	งานแอสฟัลต์	1,796	ม.	30.00	53,880.00	14.47	25,988.12	79,868.12	
7	งานท่อ PVC. \varnothing 3/4 นิ้ว.+แผ่นโฟม	1	รายการ	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
8	งานไหล่ทางลูกรัง	192	ลบ.ม.	45.00	8,640.00	-	-	8,640.00	
	- ค่าขนส่ง 10 กม.	192	ลบ.ม.	-	-	35.15	6,748.80	6,748.80	
	รวมยอดยกไป				1,144,068.87		193,564.70	1,337,633.57	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ถนนสายทุ่งคอก - ปลายคลอง
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 รายละเอียดโครงการ โดยการก่อสร้างถนน คสล.ทับถนน คสล.เดิม ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความหนา 0.10 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
 ระยะทาง 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				1,144,068.87		193,564.70	1,337,633.57	
9	งานเจาะคอนกรีต(Coring)ทดสอบความหนา	20	หลุม	-	-	500.00	10,000.00	10,000.00	
10	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 9 , 10) FF.							1,337,633.57	
	เป็นเงิน (รวมรายการที่ 9, 10)							1,3795	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							1,858,765.51	
								1,858,000	


ลงชื่อ

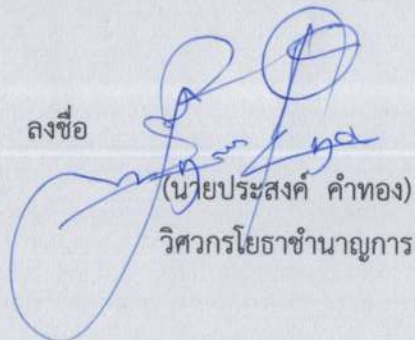

(นายประสงค์ คำทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

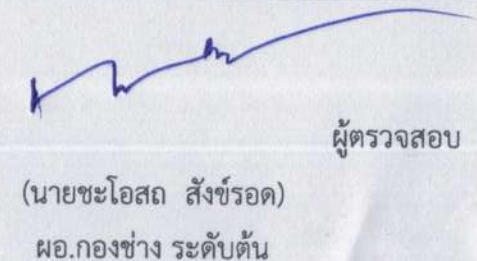

(นายชะโอสถ สังข์รอด)
ผอ.กองช่าง ระดับต้น


ผู้ตรวจสอบ

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ถนนสายทุ่งคอก - ปลายคลอง
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 รายละเอียดโครงการ โดยการก่อสร้างถนน คสล.ทับถนน คสล.เดิม ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความหนา 0.10 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
 ระยะทาง 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									


(ลงชื่อ)



(นายประสงค์ คำทอง)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายยุทธชัย ชูศรี)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสุทิน ชมเชย)
 กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หน้าเขา

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564