

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงถนนสายบางสร้าัน – ควนปริง หมู่ที่ ๒

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....-.....

๓. ลักษณะงาน.....โดยการปรับปรุงถนน ตามแบบรูปที่ ๑๒๓.๔๕.๖๗.....

๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๓๓๔,๐๐๐-..... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา.....

๕.๒.....-.....

๕.๓.....-.....

๕.๔.....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชะโอส สัจจรอด	ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว	นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา	กรรมการ
๖.๓ นายประสงค์ คำทอง	วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา	กรรมการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

นายชะโอส สัจจรอด

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ




กรรมการ

นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ

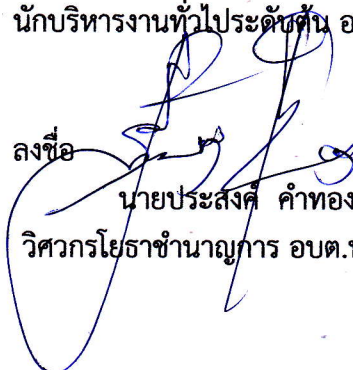

กรรมการ

นายประสงค์ คำทอง

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนสายบางสร้าง - คนปริง
 หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 โดยการซ่อมแซมถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร
 ใช้ปริมาณหินผุมจำนวน 1,240 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถตักสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตันพร้อมปรับแต่งคูระบายน้ำด้วยเครื่องจักรกลที่ไม่น้อยกว่า 0.50 ม. (รูปตัววี) ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ชื่อโครงการ
 สถานที่ตั้ง

รายละเอียดโครงการ

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
1	งานกรูยทางปรับเกรดถนน	6,000	ตร.ม.	-	-	2.91	17,460.00	17,460.00	
2	งานหินผุมพร้อมบดอัดแน่น - ค่าขนส่ง 15 กม. =38.24 บาท	1,240	ลบ.ม.	90.00	111,600.00	40.48	50,195.20	161,795.20	
3	งานท่อระบายน้ำ คสล. มอก. 12 ชั้น 3 - ขนาด Ø 0.40 X 1.00	1,240	ลบ.ม.	-	-	38.24	47,417.60	47,417.60	
4	งานชุดแต่งคูระบายน้ำด้วยเครื่องจักรกลขนาด 0.50 ม. ลึก 0.50 ม.(รูปตัววี)	8	ท่อน	400.00	3,200.00	100.00	800.00	4,000.00	
5	งานชุดตัดดิน(เป็นควน)	192	ลบ.ม.	-	-	17.32	3,325.44	3,325.44	
6	งานป้ายโครงการ	5	ชม	-	-	1,800.00	9,000.00	9,000.00	
		1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงถนนสายบางสร้าง - คอนปริง
หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยการซ่อมแซมถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร
ใช้ปริมาณหินผสมจำนวน 1,240 ลบม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสี่ล้อเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตันพร้อมปรับแต่งคูระบายน้ำด้วยเครื่องจักรกลเล็กไม่น้อยกว่า 0.50 ม. (รูปตัววี) ตามแบบรูปที่ อบรม.กำหนด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการโดย


วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)
(นายชเชโอสถ สังข์รอด)
ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้า

ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา


(ลงชื่อ)
(นายประสงค์ คำทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

วันที่ ๒๓ ธันวาคม... ธันวาคม พ.ศ. 2559