


การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ **ปรับปรุงถนนลูกรังสายบางสร้าน - ควนหินทุก** ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 สถานที่ตั้ง **หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่**
 รายละเอียดโครงการ **โดยการซ่อมแซมถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร**
ใช้ปริมาณหินลูกรังจำนวน 672 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถสั่นสะเทือนล้อเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตันพร้อมปรับแต่งครุระบายน้ำลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ตามแบบรูปที่ อบรม.กำหนด

ประมาณการโดย **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**

วันที่ **4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560**

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
1	งานกรูยทางปรับเกรดถนน	12,000	ตร.ม.	-	-	1.23	14,760.00	14,760.00	
2	งานหินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น - ค่าขนส่ง 14 กม. = 36.48 บาท	672	ลบ.ม.	90.00	60,480.00	41.02	27,565.44	88,045.44	
3	งานป้ายโครงการ	672	ลบ.ม.	-	-	36.48	24,514.56	24,514.56	
		1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้น 3) FF. เป็นเงิน							127,320.00 1.3624	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (รวม 3)							173,460.77	


ลงชื่อ 
 (นายประสงค์ คำทอง)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา
 ลงชื่อ 
 (นายชนะโอสธ สังข์รอด)
 ผอ.กองช่างระดับต้น

ผู้ตรวจสอบ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

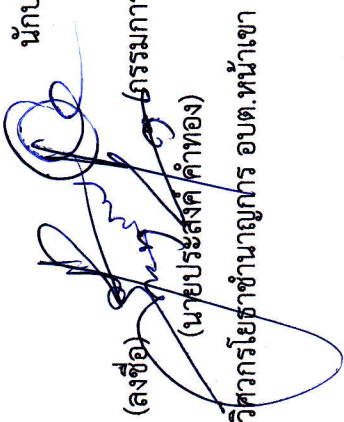
(นายชัชวาล สังกษอรอด)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา


(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา


(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประสงค์ คำทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

วันที่.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2560