

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยน้ำแก้ว - มัสยิด หมู่ที่ ๖.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....

๓. ลักษณะงาน....โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.....
ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด....

๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน๓๔๘,๐๐๐-..... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง....

๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา.....

๕.๒.....


๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชะโอส สัจจรอด	ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว	นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา	กรรมการ
๖.๓ นายประสงค์ คำทอง	วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา	กรรมการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

นายชะโอส สัจจรอด

ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ



กรรมการ

นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ



กรรมการ

นายประสงค์ คำทอง

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยน้ำแก้ว - มัสยิด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาค่าต้นทุน	Factor F	รวม ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	248,891.79	1.3624	339,090.18	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	งานป้ายโครงการ	9,500	1.0000	9,500.00	- เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			348,590.18	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			348,000	ระยะเวลา 60 วัน
	ตัวอักษร	(เงินสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายไชยวิทย์ สังข์รอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายระสงค์ ศีทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายนัมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายนัมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หน้าเขา

15/ส.ค. 60

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายหัวน้ำแก้ว - มีสัยด

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาคม จังหวัดกระบี่

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

ระยะทาง 130 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำแพง

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ป.ร.4 จำนวน 3 แผ่น

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ																																																					
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)																																																							
1	งานยกทาง รื้อคันทางเดิมพร้อมบดอัด	650	ตร.ม.	-	-	8.12	5,278.00	5,278.00	* สำนักงบ																																																					
2	พรวนแถมรองพื้นทาง.	27	ลบ.ม.	467.00	12,749.10	50.00	1,365.00	14,114.10	* พาณิชยจังหวัด																																																					
3	งานคอนกรีต ค.2	78	ลบ.ม.	1,985.00	154,830.00	245.00	19,110.00	173,940.00	* พาณิชยจังหวัด																																																					
4	งานเหล็กเสริม - เหล็ก Wire Mesh ขนาด \varnothing 4 มม. @ 0.25 ม. - เหล็กเสริม RB \varnothing 15 มม. - เหล็กเสริม DB \varnothing 16 มม.	520 0.152 0.216	ตร.ม. ตัน ตัน	45.00 23,472.00 21,906.00	23,400.00 3,562.77 4,724.47	5.00 2,800.00 2,800.00	2,600.00 425.01 603.88	26,000.00 3,987.77 5,328.34	* สิบราคา * พาณิชยจังหวัด * พาณิชยจังหวัด																																																					
5	งานแม่แบบ(เหล็ก)	33	6	งานแอสฟัลต์	230	ม. ม.	120.00 25.00	3,900.00 5,750.00	40.00 11.84	1,300.00 2,723.20	5,200.00 8,473.20	* สิบราคา * สิบราคา	7	งานท่อ PVC. \varnothing 3/4 นิ้ว.+แผ่นโพน	1	รายการ	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	* สิบราคา / เหมจ่าย	8	งานไหลทางอุกิ้ง - ค้ำขนส่ง 5 กม. = 17.11 บาท	23 23	ลบ.ม. ลบ.ม.	50.00 -	1,170.00 -	- 17.11	- 400.37	1,170.00 400.37	* ราคาอำเภอ * สำนักงบ	รวมยกไป								248,891.79										38,805.46										210,086.33	
6	งานแอสฟัลต์	230	ม. ม.	120.00 25.00	3,900.00 5,750.00	40.00 11.84	1,300.00 2,723.20	5,200.00 8,473.20	* สิบราคา * สิบราคา																																																					
7	งานท่อ PVC. \varnothing 3/4 นิ้ว.+แผ่นโพน	1	รายการ	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	* สิบราคา / เหมจ่าย																																																					
8	งานไหลทางอุกิ้ง - ค้ำขนส่ง 5 กม. = 17.11 บาท	23 23	ลบ.ม. ลบ.ม.	50.00 -	1,170.00 -	- 17.11	- 400.37	1,170.00 400.37	* ราคาอำเภอ * สำนักงบ																																																					
รวมยกไป								248,891.79																																																						
								38,805.46																																																						
								210,086.33																																																						

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง

ก่อสร้างถนน คลอ. สายห้วยน้ำแก้ว - มัสยิด

หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาค้อม จังหวัดกระบี่

ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ใต้ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด


ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
9	งานเจาะคอนกรีต(Coring)ทดสอบความหนา	6	หลุม	-	210,086.33	1,000.00	38,805.46	248,891.79	* สิบราคา
10	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สิบราคา
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 9,10) FF.							248,891.79	
	เป็นเงิน (รวมรายการที่ 9,10) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							348,590.18	
								348,000	

ลงชื่อ  (นายชรัสรังค์ คำทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

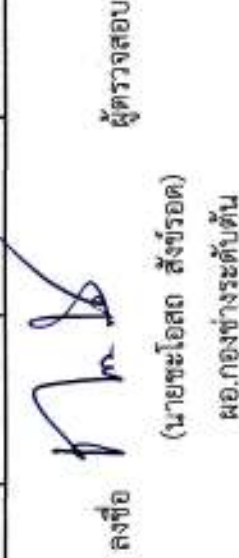ผู้ประมาณราคา
ลงชื่อ  (นายพะโอส สัจจรัต)
ผอ.กองช่างระดับต้น

ผู้ตรวจสอบ

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คลส. สายช่วยน้ำแก้ว - มัสยิด
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 รายละเอียดโครงการ รายละเอียดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
 ประมาณการโดย ระยะทาง 130 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (ลงชื่อ) **สังข์รอด**

(นายชะเอมสังข์รอด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ


 (ลงชื่อ) **แสงแก้ว**

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)
 นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น อบต.หน้าเขา

กรรมการ


 (ลงชื่อ) **วิศวา**
 (นายประสงค์ คำทอง)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560