

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้คำนวณราคากลางและรายละเอียดโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคอก-ปลายคลอง หมู่ที่ ๕ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ราคากลาง ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ให้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคอก - ปลายคลอง หมู่ที่ ๕ .....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....-.....

๓. ลักษณะงาน....โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตามแบบรูปที่ ๑ บต.กำหนด....

๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ..... ๔๙๖,๐๐๐-..... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา.....

๕.๒.....-.....


๕.๓.....-.....

๕.๔.....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชะโอสถ สัจจรอด	ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว	นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา	กรรมการ
๖.๓ นายประสงค์ คำทอง	วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา	กรรมการ

ลงชื่อ

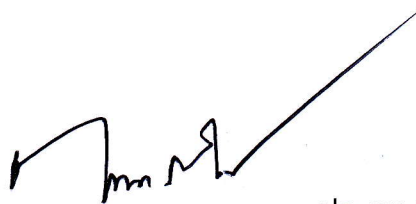

ประธานกรรมการ

นายชะโอสถ สัจจรอด

ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ




กรรมการ

นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ



กรรมการ

นายประสงค์ คำทอง

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทุ่งคอก - ปลายคลอง  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
 หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	353,481.27	1.3822	488,581.81	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	งานป้ายโครงการ	8,300	1.0000	8,300.00	- เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			496,881.81	ระยะเวลา 45 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณการ			496,000	
	ตัวอักษร	(เงินสี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายชะโอส สันชรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

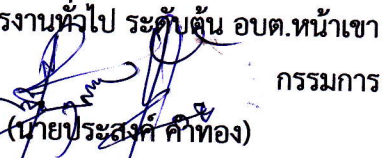

กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

(นายนิยมชัย รอดชู).

ปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

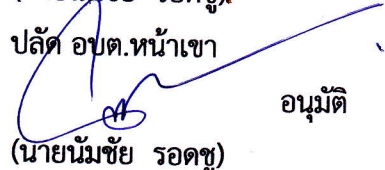

อนุมัติ

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หน้าเขา

๒๗ ๕๕. ๖๑

## การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทุ่งคอก - ปลายคลอง

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

ระยะทาง 185 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานกรวยทาง รื้อคันทางเดิมพร้อมบดอัด	925	ตร.ม.	-	-	10.84	10,027.00	10,027.00	* สำนักงบ
2	ทรายถมรองพื้นทาง.	39	ลบ.ม.	467.00	18,142.95	50.00	1,942.50	20,085.45	* พาณิชย์จังหวัด
3	งานคอนกรีต ค.2	111	ลบ.ม.	1,986.00	220,446.00	245.00	27,195.00	247,641.00	* พาณิชย์จังหวัด
4	งานเหล็กเสริม - เหล็ก Wire Mesh ขนาด $\varnothing$ 4 มม. @ 0.25 ม.	740	ตร.ม.	45.00	33,300.00	5.00	3,700.00	37,000.00	* สิบราคา
	- เหล็กเสริม RB $\varnothing$ 15 มม.	0.216	ตัน	23,472.00	5,070.09	3,300.00	712.82	5,782.91	* พาณิชย์จังหวัด
	- เหล็กเสริม DB $\varnothing$ 16 มม.	0.307	ตัน	21,907.00	6,723.59	3,300.00	1,012.82	7,736.41	* พาณิชย์จังหวัด
5	งานไม้แบบ(เหล็ก)	46	ม.	100.00	4,625.00	40.00	1,850.00	6,475.00	* สิบราคา
6	งานแอสฟัลต์	329	ม.	20.00	6,580.00	14.32	4,711.28	11,291.28	* สิบราคา
7	งานท่อ PVC. $\varnothing$ 3/4 นิ้ว.+แผ่นไนโม่	1	รายการ	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	* สิบราคา / เหมจ่าย
8	งานไหลทางคูกรัง - ค่าขนส่ง 15 กม. = 53.37 บาท	33	ลบ.ม.	50.00	1,665.00	-	-	1,665.00	* ราคาอำเภอ
		33	ลบ.ม.	-	-	53.37	1,777.22	1,777.22	* สำนักงบ
	<b>รวมยอดยกไป</b>				<b>296,552.63</b>		<b>56,928.64</b>	<b>353,481.27</b>	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

สถานที่ตั้ง

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทุ่งคอก - ปลายคลอง

หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 185 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อกบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
9	รวมยอดยกมา				296,552.63		56,928.64	353,481.27	
10	งานเจาะคอนกรีต(Coring)ทดสอบความหนา	6	หลุม	-	-	800.00	4,800.00	4,800.00	* เทมาจ่าย
	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สิบราคา
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 9,10) FF.							353,481.27	
	เป็นเงิน (รวมรายการที่ 9,10) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							1.3822	
								496,881.81	
								496,000	

ลงชื่อ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายชเชโฮสถ สัจจโรต)

ผอ.กองช่าง ระดับต้น

ผู้ตรวจสอบ

**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**


ชื่อโครงการ  
สถานที่ตั้ง  
รายละเอียดโครงการ


ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทุ่งคอก - ปลายคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหลทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 185 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม. ตามแบบบูรรายละเอียดของ อนุมัติกำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


ประมาณการโดย

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายชะโอสถ สังข์รอด)  
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  วิศวกร  
(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)  
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  วิศวกร  
(นายประสงค์ คำทอง)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

วันที่.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. 2561