



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


ประเภทงาน ช่อมแซมถนนลูกรังสายต้นหาร - คลองเนียง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 แบบเลขที่ จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
 หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

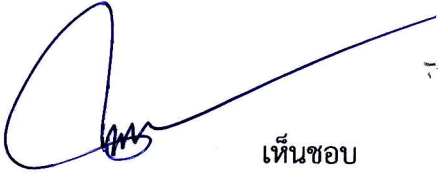
ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	171,894.96	1.3822	237,593.21	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	งานปฎิบัติโครงการ	3,500	1	3,500.00	- เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			241,093	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			241,000	ระยะเวลา 30 วัน
	ตัวอักษร			(เงินสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายชะโอสถ สังข์รอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น อบต.หน้าเขา
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประสงค์ ต้าทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา
(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หน้าเขา


25 ก.ย. 61


การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ **ซ่อมแซมถนนลูกรังสายต้นหาร - คลองเนียง**
 สถานที่ตั้ง **หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่**
 รายละเอียดโครงการ **โดยการซ่อมแซมถนนในโค้งสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,700 เมตร ใช้ปริมาณหินผุดมจำนวน 648 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตันพร้อมปรับแต่งดูระบายน้ำลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด**
 ประมาณการโดย **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
1	งานกรูยทางปรับเกรดถนน	16,200	ตร.ม.	-	-	3.81	61,722.00	61,722.00	
2	งานหินผุดพร้อมบดอัดแน่น	648	ลบ.ม.	90.00	58,320.00	58.36	37,817.28	96,137.28	
	- ค่าขนส่ง 5 กม. = 21.66 บาท	648	ลบ.ม.	-	-	21.66	14,035.68	14,035.68	
3	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้น 3) FF.							171,894.96	
	เป็นเงิน (รวม 3) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							241,093.21	

ลงชื่อ  (นายประสงค์ คำทอง)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นายพะโอส สัจจรอด)
 ผอ.กองช่างระดับต้น

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	ค่าแรงงาน เป็นเงิน บาท	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
-----	--------	-------	-------	---------------------------------------	-----------------	---------------	------------------------------	---------------------------------	----------


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายพะโอสธ สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา


 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น อบต.หน้าเขา


 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

วันที่ ๑๔.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. 2560