

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

สถานที่ตั้ง

รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางสร้าน - ห้วยหลา

หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โดยการซ่อมแซมถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,200 เมตร ใช้ปริมาณหินผุถมจำนวน 469 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสแบริดเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม


น้อยกว่า 10 ต้นพร้อมปรับแต่งกระบายน้ำลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ตามแบบรูปที่ ๑๒๓.กำหนด

ประมาณการโดย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
1	งานกรุทางปรับเกรดถนน	11,000	ตร.ม.	-	-	3.68	40,480.00	40,480.00	* กรมบัญชีกลาง
2	งานหินผุพร้อมบดอัดแน่น - ค่าขนส่ง 12 กม. =41.21 บาท	469	ลบ.ม.	90.00	42,210.00	56.20	26,357.80	68,567.80	* กรมบัญชีกลาง
3	งานวางท่อ คสล.อก. ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	469	ลบ.ม.	-	-	41.21	19,327.49	19,327.49	* กรมบัญชีกลาง
4	งานป้ายโครงการ รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้น รายการที่ 4) FF. เป็นเงิน (รวมรายการที่ 4) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	910.00	6,143.62	* พาณิชย์จังหวัด
				3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สิทธิราคา
								134,518.91	
								1,382.22	
								189,432.04	
								189,000	

ลงชื่อ

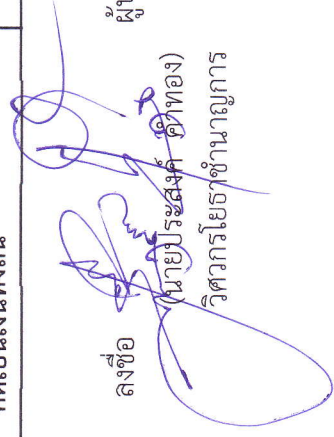

(นายประสงค์ ติพิทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา



ลงชื่อ

(นายชเชออสถ สังข์รอด)
ผอ.กองช่างระดับต้น


ผู้ตรวจสอบ

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ **ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางสร้าง - ห้วยหลา** ปริ.4 จำนวน 2 แผ่น
 สถานที่ตั้ง **หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่**
 รายละเอียดโครงการ **โดยการซ่อมแซมถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,200 เมตร ใช้ปริมาณหินลูกรังจำนวน 469 ลบม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสี่ล้อเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้น้อยกว่า 10 ตันพร้อมปรับแต่งครุระบายน้ำเล็กน้อยกว่า 0.30 ตามแบบรูปที่ ๑๒๓ กำหนด**
 ประมาณการโดย **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**
 วันที่ **4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562**

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงานบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	เป็นเงินบาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (ลงชื่อ) **นายชระโอสถ สิงษอรอด**

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ


 (ลงชื่อ) **กรรมการ**

นักบริการงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ) **กรรมการ**


 (นายประสงค์/คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา