

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตัน - ชัยบุรี หมู่ที่ ๘

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....-.....

๓.ลักษณะงาน.....โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด....

๔.ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๕๕๕,๐๐๐-..... บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา.....

๕.๒.....-.....

๕.๓.....-.....

๕.๔.....-.....

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายเชโฮสถ สังข์รอด | ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว | หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา | กรรมการ |
| ๖.๓ นายประสงค์ คำทอง | วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา | กรรมการ |

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

นายเชโฮสถ สังข์รอด

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ

กรรมการ

นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ

กรรมการ

นายประสงค์ คำทอง

วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายชอยตัน - เขตชัยบุรี
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

| ที่ | รายการ | รวม ราคาต้นทุน | Factor F | รวม ราคาก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------|---|
| 1 | ประเภทงานทาง | 405,169.64 | 1.3365 | 541,509.22 | - เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % |
| 2 | งานป้ายโครงการ | 3,500 | 1 | 3,500.00 | - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 545,009.22 | ระยะเวลา วัน |
| | คิดเป็นเงินประมาณการ | | | 545,000 | |
| | ตัวอักษร | (เงินห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายชะโอสถ สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หน้าเขา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนน คลส. สายชยยัน - เขตชัยบุรี

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 210 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อปต.กำกับ

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|--------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------|---|---------------|-----|-------|-------|-----------|------|----------|-----------|-----------|--|---|-----|-------|-------|-----------|------|----------|-----------|-----------|--|-------------------------------|-------|-----|-----------|----------|----------|--------|----------|-----------------|--|-------------------------------|-------|-----|-----------|----------|----------|--------|----------|-----------------|---|------------------|----|----|--------|----------|-------|----------|----------|-----------|---|-------------|-----|----|-------|----------|-------|----------|----------|-----------|---|--------------------------------------|---|--------|---|---|----------|----------|----------|-----------------------|---|------------------|----|-------|-------|----------|---|---|----------|-------------|--|-------------------------------|----|-------|---|---|-------|----------|----------|----------|--|-------------------|--|--|--|-------------------|--|------------------|-------------------|--|
| | | | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | เป็นเงิน (บาท) | ราคาต่อหน่วย (บาท) | เป็นเงิน (บาท) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | งานกรวยทาง รื้อค้ำหน้าเดิมพร้อมบดอัด | 1,050 | ตร.ม. | - | - | 7.62 | 8,001.00 | 8,001.00 | * สำนักรบ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ทรายถมรองพื้นทาง. | 45 | 3 | งานคอนกรีต ค.2 | 130 | ลบ.ม. | 2,079.00 | 270,270.00 | 245.00 | 31,850.00 | 302,120.00 | * พาณิชยจังหวัด | 4 | งานเหล็กเสริม | 840 | ตร.ม. | 35.00 | 29,400.00 | 5.00 | 4,200.00 | 33,600.00 | * สิบราคา | | - เหล็ก Wire Mesh ขนาด ϕ 4 มม. @ 0.25 ม. | 840 | ตร.ม. | 35.00 | 29,400.00 | 5.00 | 4,200.00 | 33,600.00 | * สิบราคา | | - เหล็กเสริม RB ϕ 15 มม. | 0.245 | ตัน | 21,495.00 | 5,270.49 | 2,800.00 | 686.55 | 5,957.04 | * พาณิชยจังหวัด | | - เหล็กเสริม DB ϕ 16 มม. | 0.348 | ตัน | 21,905.00 | 7,631.48 | 2,800.00 | 975.49 | 8,606.97 | * พาณิชยจังหวัด | 5 | งานไม้แบบ(เหล็ก) | 53 | ม. | 100.00 | 5,250.00 | 40.00 | 2,100.00 | 7,350.00 | * สิบราคา | 6 | งานแอสฟัลต์ | 374 | ม. | 15.00 | 5,610.00 | 10.72 | 4,009.28 | 9,619.28 | * สิบราคา | 7 | งานท่อ PVC. ϕ 3/4 นิ้ว.+แผ่นโชน | 1 | รายการ | - | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | * สิบราคา / เหน่าจ่าย | 8 | งานไหล่ทางลูกรัง | 38 | ลบ.ม. | 50.00 | 1,890.00 | - | - | 1,890.00 | * ราคาอำเภอ | | - ค่าขนส่ง 20 กม. = 46.57 บาท | 38 | ลบ.ม. | - | - | 46.57 | 1,760.35 | 1,760.35 | * สำนักง | | รวมยอดยกไป | | | | 346,336.97 | | 58,832.67 | 405,169.64 | |
| 3 | งานคอนกรีต ค.2 | 130 | ลบ.ม. | 2,079.00 | 270,270.00 | 245.00 | 31,850.00 | 302,120.00 | * พาณิชยจังหวัด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | งานเหล็กเสริม | 840 | ตร.ม. | 35.00 | 29,400.00 | 5.00 | 4,200.00 | 33,600.00 | * สิบราคา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - เหล็ก Wire Mesh ขนาด ϕ 4 มม. @ 0.25 ม. | 840 | ตร.ม. | 35.00 | 29,400.00 | 5.00 | 4,200.00 | 33,600.00 | * สิบราคา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - เหล็กเสริม RB ϕ 15 มม. | 0.245 | ตัน | 21,495.00 | 5,270.49 | 2,800.00 | 686.55 | 5,957.04 | * พาณิชยจังหวัด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - เหล็กเสริม DB ϕ 16 มม. | 0.348 | ตัน | 21,905.00 | 7,631.48 | 2,800.00 | 975.49 | 8,606.97 | * พาณิชยจังหวัด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | งานไม้แบบ(เหล็ก) | 53 | ม. | 100.00 | 5,250.00 | 40.00 | 2,100.00 | 7,350.00 | * สิบราคา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | งานแอสฟัลต์ | 374 | ม. | 15.00 | 5,610.00 | 10.72 | 4,009.28 | 9,619.28 | * สิบราคา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | งานท่อ PVC. ϕ 3/4 นิ้ว.+แผ่นโชน | 1 | รายการ | - | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | * สิบราคา / เหน่าจ่าย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | งานไหล่ทางลูกรัง | 38 | ลบ.ม. | 50.00 | 1,890.00 | - | - | 1,890.00 | * ราคาอำเภอ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ค่าขนส่ง 20 กม. = 46.57 บาท | 38 | ลบ.ม. | - | - | 46.57 | 1,760.35 | 1,760.35 | * สำนักง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รวมยอดยกไป | | | | 346,336.97 | | 58,832.67 | 405,169.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

สถานที่ตั้ง

รายละเอียดโครงการ

ประมาณการโดย

ก่อสร้างถนน คสล. สายชอยตัน - เขตชัยบุรี

หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่


โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

ระยะทาง 210 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อยต.กำหนด

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|-------|-------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--|----------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | เป็นเงิน (บาท) | ราคาต่อหน่วย (บาท) | เป็นเงิน (บาท) | | |
| 9 | งานป้ายโครงการ รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 9) FF. เป็นเงิน (รวมรายการที่ 9) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น | 1 | ป้าย | 3,500.00 | 3,500.00 | 346,336.97 | 3,500.00 | 405,169.64 3,500.00 1,3365 545,009.22 | * สิบราคา 545,000 |

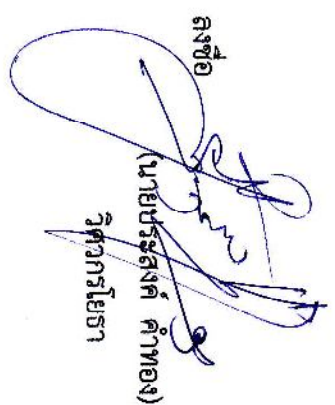ลงชื่อ

(นายประสงค์ คำทอง)
วิศกรโยธา

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายชเชโอสถ สังข์รอด)
ผอ.กองช่าง

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายชยชัยตัน - เขตชัยบุรี

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 210 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--------|-------|-------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | เป็นเงิน (บาท) | ราคาต่อหน่วย (บาท) | เป็นเงิน (บาท) | | |
| | | | | | | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพะโอสถ สัมพรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)


กรรมการ

(นายประสิทธิ์ คำทอง)

วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา

วันที่ เดือน ปี พ.ศ. 2559