

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ตั้ง

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายละเอียดโครงการ

โดยการเดินระบบท่อประปา PVC. ขนาด 1-1/2 นิ้ว ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 850 เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 1-1/2 นิ้ว จำนวน 2 ชุด พร้อมเบ็คครอบ และซ่อมแซมระบบท่อประปาภูเขาที่แตกชำรุด โดยใช้ข้อต่อซีเมนต์ขนาด 8 นิ้ว ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
1	งานข้อต่อซีเมนต์ ขนาด 8 นิ้ว	2	ชุด	3,200.00	6,400.00	1,000.00	2,000.00	8,400.00	* สิบราคา
2	ท่อ PVC ขนาด 1-1/2 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5	213	ฟุต	110.00	23,430.00	48.00	10,224.00	33,654.00	* สิบราคา
3	ประตุน้ำทองเหลือง มอก. ขนาด Ø 1-1/2 นิ้ว พร้อมเบ็คครอบมีฝาปิด	2	ชุด	800.00	1,600.00	200.00	400.00	2,000.00	* สิบราคา
4	งานอุปกรณ์ข้อต่อ ข้อต่อ สวมทวง กาวและอุปกรณ์อื่นๆ รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน FF.	1	รายการ	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	* เหมจ่าย
				รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				47,054.00	
				FF.				1,2726	
				เป็นเงิน				59,880.92	
				คิดเป็นเงินทั้งสิ้น				59,000	

ลงชื่อ (นายประสิทธิ์ คำทอง) วิศวกรโยธา

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายชนะโอสถ สิงห์รอด)

ผอ.กองช่าง

ผู้ตรวจสอบ

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน

ป.ร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายละเอียดโครงการ

โดยการเดินระบบท่อประปา PVC. ขนาด 1-1/2 นิ้ว ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 850 เมตร พร้อมติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 1-1/2 นิ้ว จำนวน 2 ชุด พร้อมประกอบ และเชื่อมระบบท่อประปาภูเขาที่แตกชำรุด โดยใช้ข้อต่อจัสโบลีขนาด 8 นิ้ว ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ


(นายชนะโอสถ สัจจรอด)

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายประสิทธิ์ คำทอง)

วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา

วันที่.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2559

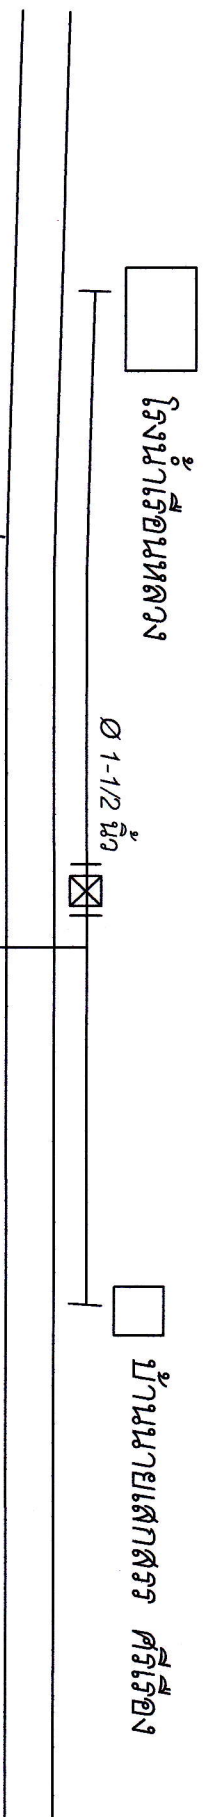

โรงน้ำร้อนทดวง

Ø 1-1/2 นิ้ว

บ้านนายเสกสรร ศรีเรือง


เชื่อมต่อกับท่อประปาเดิม Ø 1-1/2 นิ้ว

บ้านนายจรัญ สุทธิการ บ้านนายวัชรเกียรติ

_____ ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 1-1/2 นิ้ว

—|X|— ประตูน้ำทองเหลือง Ø 1-1/2 นิ้ว พร้อมเบ็ดครอม

พร้อมซ่อมแซมประปาภูเขา 1 จุด ใช้สไปลิต Ø 8 นิ้ว จำนวน 2 ตัว



โครงการขุดเจาะและติดตั้งประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	
เขียนแบบ	นายประสงค์ คำทอง วิศวกรโยธา
ตรวจสอบ	นายชเช์ไธสง สังกัด มอ. กองช่าง
อนุมัติ	นาย นัมชัย รอดสุข ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.