

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ ๓.....  
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....-.....

๓. ลักษณะงาน.....โดยการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด....

๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ..... ๖๙๐,๐๐๐-..... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา.....


๕.๒.....-.....


๕.๓.....-.....

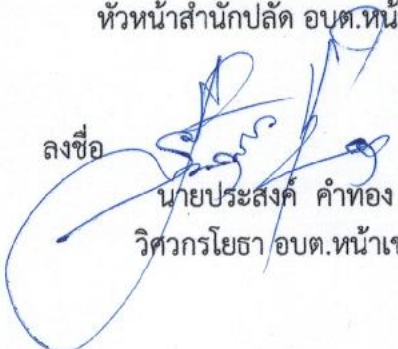
๕.๔.....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชะโอสถ สัจจรอด	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา	กรรมการ
๖.๓ นายประสงค์ คำทอง	วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา	กรรมการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 นายชะโอสถ สัจจรอด  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ  กรรมการ  
 นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว  
 หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ  กรรมการ  
 นายประสงค์ คำทอง  
 วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา



**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ

สถานที่ตั้ง

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ

หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โดยการก่อสร้างติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เติมนระบบท่อประปา ระยะทาง 1,500 ม. ติดตั้งประตูน้ำขนาด 2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบและฝาปิด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป

รายละเอียดของ งบต.กำหนด

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		เป็นเงินบาท	ค่าวัสดุและค่าแรงงานบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	บาท			
1	งานดินและฐานถังแชมเปญ - งานปรับพื้นที่ - ขุดดินและถมดิน - คอนกรีตหยาบ - คอนกรีต ค.1 - ไม้แบบ - ไม้แครง - ค่าแรงงานประกอบแบบ - ตะปู + ลวดผูกเหล็ก - เหล็ก RB Ø 12 มม. - เหล็ก RB Ø 15 มม.	1	รายการ	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	* เหมากาย
		35	ลบม.	-	-	96.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	* สำนักงบ
		1	ลบม.	1,750.00	1,750.00	316.00	316.00	316.00	2,066.00	* พาณิชย์จังหวัด
		6	ลบม.	1,892.00	11,352.00	245.00	1,470.00	1,470.00	12,822.00	* พาณิชย์จังหวัด
		30	ลบพ.	300.00	9,000.00	-	-	-	9,000.00	* สีสราคา
		30	ตรม.	-	-	86.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	* สำนักงบ
		15	กก.	80.00	1,200.00	-	-	-	1,200.00	* สีสราคา
		0.580	ตัน	23,364.00	13,551.12	2,800.00	1,624.00	1,624.00	15,175.12	* พาณิชย์จังหวัด
2	งานถังแชมเปญ - ถังแชมเปญ ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. พร้อมเชื่อมต่อระบบท่อภายใน ประตูน้ำครบชุด สวิตช์ควบคุมรวมย่อยกไป	0.244	ตัน	23,364.00	5,700.82	2,800.00	683.20	6,384.02	6,384.02	* พาณิชย์จังหวัด
		1	ถึง	185,000.00	185,000.00	-	-	-	185,000.00	* สีสราคา
					227,553.94			13,033.20	240,587.14	

**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ

สถานที่ตั้ง

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ

หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โดยการก่อสร้างติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เติมนระบบท่อประปา ระยะทาง 1,500 ม. ติดตั้งประตูน้ำขนาด 2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบและฝาปิด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบบูร

รายละเอียดของ อบต.กำหนด

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	เป็นเงินบาท	บาท	บาท	
	<b>รวมยอดยกมา</b>				227,553.94			13,033.20	240,587.14	
3	และแก๊ววัดแรงดัน <b>ประเภททางเดินระบบท่อและอุปกรณ์</b> งานท่อจ่ายน้ำหลัก - ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 3 นิ้ว ชนิดหัวบาน - ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว ชนิดหัวบาน - ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 1 -1/2 นิ้ว ชนิดหัวบาน	5	ท่อน	369.00	1,845.00	60.00	300.00	300.00	2,145.00	* สืบราคา
		150	ท่อน	168.00	25,200.00	48.00	7,200.00	7,200.00	32,400.00	* สืบราคา
		225	ท่อน	110.00	24,750.00	48.00	10,800.00	10,800.00	35,550.00	* สืบราคา
		2	ชุด	1,000.00	2,000.00	200.00	400.00	400.00	2,400.00	* สืบราคา
4	<b>งานอื่นๆ</b> 4.1 ค่าทดสอบดิน 4.2 เสาค้ำเข็มอัดแรง ขนาด 0.20 X 0.20 X 6.00 ม.	1	รายการ	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	* เหมากจ่าย
		1	รายการ	12,000.00	12,000.00	-	-	-	12,000.00	* สืบราคา
		25	ตัน	900.00	22,500.00	300.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00	* สืบราคา
	<b>รวมยอดยกไป</b>				<b>317,848.94</b>			<b>39,733.20</b>	<b>357,582.14</b>	

**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ

สถานที่ตั้ง

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ

หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เติมนระบบท่อประปา ระยะทาง 1,500 ม. ติดตั้งประตุน้ำขนาด 2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบและฝาปิด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบร่าง

รายละเอียดของ งบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		เป็นเงินบาท	ค่าวัสดุและค่าแรงงานบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	บาท			
	รวมยอดยกมา				317,848.94			39,733.20	357,582.14	
	รับน้ำหมักลดกลิ่นไม่น้อยกว่า 4 ตัน/ตัน									
	4.3 งานบันไดทางขึ้น	1	รายการ	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	* เหมจ่าย
5	งานชุดเจาะบ่อบาดล 60 - 100 เมตร									
5.1	ค่าชุดเจาะบ่อบาดล ขนาด Ø 6 นิ้ว (150 มม.)	100	เมตร	-	-	1,150.00	1,150.00	115,000.00	115,000.00	* สิบราคา
	- ค่าชุดเจาะบ่อบาดล									
5.2	ค่าวัสดุประกอบบ่อน้ำบาดล									
	- ท่อกรุมาตรฐาน PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว	92	เมตร	320.00	29,440.00	-	-	-	29,440.00	* พาณิชยจังหวัด
	- ท่อกรองน้ำมาตรฐาน PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว	8	เมตร	350.00	2,800.00	-	-	-	2,800.00	* สิบราคา
	- โคลนฝัง	4	ถุง	800.00	3,200.00	-	-	-	3,200.00	* สิบราคา
	- กรวดคัด	1	ลบ.ม.	800.00	800.00	-	-	-	800.00	* สิบราคา
	รวมยอดยกไป				356,088.94			155,233.20	511,322.14	



**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ปร.4 จำนวน 6 แห่ง  
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
 รายละเอียดโครงการ โดยโครงการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เติมนระบบท่อประปา ระยะทาง 1,500 ม. ติดตั้งประตูน้ำขนาด 2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบและฝาปิด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบบูรณรายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรง	บาท	บาท	บาท	
	รวมยอดยกมา				392,306.38			551,604.33		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 4.1, 5.4, 6.2, 7 FF.							511,104.33		
	เป็นเงิน (รวมรายการที่ 4.1, 5.4, 6.2, 7) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							1.2708		649511.3775
								690,011.38		40,500.00
								<b>690,000</b>		<b>690,000</b>

ลงชื่อ  (นายประสงค์ คำทอง)  
 วิศวกรโยธา

ผู้ประมาณราคา  
 ลงชื่อ   
 (นายชะโอสถ สั้งซรอด)  
 ผอ.กองช่าง

ผู้ตรวจสอบ

**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ปร.4 จำนวน 6 แผน  
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
 รายละเอียดโครงการ โดยการก่อสร้างติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เติมนระบบท่อประปา ระยะทาง 1,500 ม. ติดตั้งประตูน้ำขนาด 2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบและฝาปิด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป รายละเอียดของ อบต.กำหนด  
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		เป็นเงิน	บาท	
				บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)   
 (นายชนะโอสถ สังข์รอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
 กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)   
 กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา

วันที่.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ. 2558