

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล ศพด. และบริเวณใกล้เคียง หมู่ที่ ๒

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....-.....

๓. ลักษณะงาน.....โดยกรชุดเจาะบ่อบาดาล ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด....

๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๒๓๓,๐๐๐-..... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา.....

๕.๒.....-.....

๕.๓.....-.....

๕.๔.....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชะโอสถ สัจจรอด	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา	กรรมการ
๖.๓ นายประสงค์ คำทอง	วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา	กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

นายชะโอสถ สัจจรอด

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ

กรรมการ

นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ

กรรมการ

นายประสงค์ คำทอง

วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ชุดเจาะบ่อบาดาลประจำ (ศพด.บ้านถ้ำโกบ)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 แบบเลขที่ จำนวน แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	162,728	1.2708	206,794.68	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	26,500	-	26,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			233,295	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			233,000	ระยะเวลา 25 วัน
	ตัวอักษร			(เงินสองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายชะโอส สึงขรอด)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธา/อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายนิยมชัย รอดชู)

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หน้าเขา

- 8 ส.ค. 2559

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ **ชุดเจาะบ่อบาดาลประจำ(ศพด.บ้านถ้ำโกบ)** ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
 สถานที่ตั้ง **หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่**
 รายละเอียดโครงการ **โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดความลึก 60 - 100 ม. ขนาดปากบ่อ 150 มม.(6 นิ้ว) พร้อมติดตั้งปั๊มสูบน้ำ Submersible ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมอัตโนมัติและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด**

ประมาณการโดย **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**

วันที่ **8 สิงหาคม พ.ศ. 2559**

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรงงาน บาท	เป็นเงิน บาท	
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล 60 - 100 เมตร									
1.1	ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว (150 มม.) - ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล	100	เมตร	-	-	1,150.00	115,000.00	115,000.00		* สีสบราคา
1.2	ค่าวัสดุประกอบบ่อน้ำบาดาล - ท่อกรุมาตรฐาน PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว - ท่อกรองน้ำมาตรฐาน PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว - โคลนผง - กรวดคัด	92 8 4 1	เมตร เมตร ถุง ลบ.ม.	317.00 350.00 800.00 800.00	29,164.00 2,800.00 3,200.00 800.00	- - - -	115,000.00	29,164.00 2,800.00 3,200.00 800.00		* พาณิชัยจังหวัด * สีสบราคา * สีสบราคา * สีสบราคา
1.3	งานพื้นคอนกรีตและคอนกรีตคอป่อ - งานคอนกรีต ค.1 - เหล็กเสริม RB ขนาด Ø 6 มม.	0.15 0.01	ลบ.ม. ตัน	1,892.00 21,540.00	283.80 215.40	245.00 2,800.00	36.75 28.00	320.55 243.40		* พาณิชัยจังหวัด * พาณิชัยจังหวัด
1.4	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 1.5 แรงม้า ปริมาณน้ำ (Flow rat) ไม่น้อยกว่า 3.5 - 5 ลบ.ม./ชม. รวมยอดยกไป	1	ชุด	17,500.00	17,500.00	500.00	500.00	18,000.00		* สีสบราคา
				53,963.20			115,564.75	169,527.95		

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลประจำ(ศพด.บ้านถ้ำโกบ) ปร.4 จำนวน 4 แพน
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 รายละเอียดโครงการ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดความลึก 60 - 100 ม. ขนาดปากบ่อ 150 มม.(6 นิ้ว)
 พร้อมติดตั้งปั้มสูบน้ำ Submersible ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมอัตโนมัติและติดตั้งป้าย
 ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท		ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท	
1.5	งานอุปกรณ์ปากบ่อ เช่น สายไฟ เชือกบ้านท่อ PVC.	1	รายการ	-	53,963.20	3,000.00	115,564.75	169,527.95	* เหมากจ่าย
2	งานระบบไฟฟ้า	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	6,500.00	* สีสราคา
2.1	- ตู้ควบคุมอัตโนมัติ และวงจรถควบคุม	1	รายการ	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	* การไฟฟ้า
2.2	- งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	30	เมตร	40.00	1,200.00	-	-	1,200.00	* สีสราคา
2.3	- สายไฟฟ้า	1	ตัน	500.00	500.00	-	-	500.00	
2.4	- เส้าไฟฟ้าสำเร็จรูป	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
3	ป้ายโครงการ								
	รวมยอดยกไป				70,163.20		119,064.75	189,227.95	

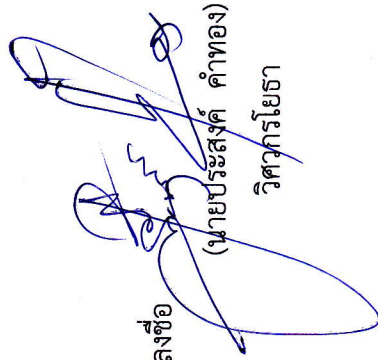
การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

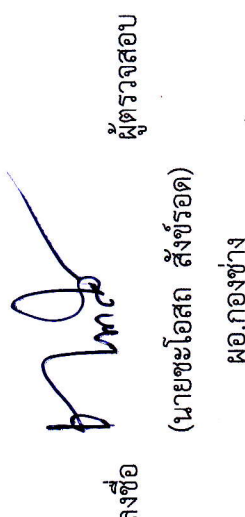
ชื่อโครงการ ชุดเจาะบ่อบาดาลประจำ(ศพด.บ้านถ้ำโกบ) ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 รายละเอียดโครงการ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดความลึก 60 - 100 ม. ขนาดปากบ่อ 150 มม.(6 นิ้ว)
 พร้อมติดตั้งปั๊มสูบน้ำ Submersible ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมอัตโนมัติและติดตั้งป้าย
 ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท		
	รวมยอดยกมา				70,163.20			189,227.95	119,064.75	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 1.4, 2.2, 3) FF.							162,727.95		
	เป็นเงิน (รวมรายการที่ 1.4, 2.2, 3) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							233,294.68	233,000	

ลงชื่อ 
 (นายประสงค์ คำทอง)
 วิศวกรโยธา

ลงชื่อ 
 (นายชเชโอิสริ สังข์รอด)
 ผอ.กองช่าง

ผู้ตรวจสอบ

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ชื่อโครงการ
 สถานที่ตั้ง
 รายละเอียดโครงการ

ชุดเจาะบ่อบาดาลประจำ(ศพด.บ้านถ้ำโกบ)
 หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดความลึก 60 - 100 ม. ขนาดปากบ่อ 150 มม.(6 นิ้ว)
 พร้อมติดตั้งปั้มสูบน้ำ Submersible ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมอัตโนมัติและติดตั้งป้าย
 ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.ท่าหนด
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (ลงชื่อ) นายชเชโอสถ สังข์รอด
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ


 (ลงชื่อ) นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว
 กรรมการ

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559