

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ ๓.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....-.....

๓.ลักษณะงาน.....โดยการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด....

๔.ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐-..... บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา.....

๕.๒.....-.....

๕.๓.....-.....

๕.๔.....-.....

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

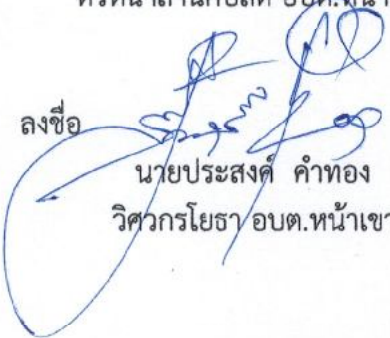
| | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายชะโอสธ สิ้นซ์รอด | ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว | หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา | กรรมการ |
| ๖.๓ นายประสงค์ คำทอง | วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา | กรรมการ |

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

นายชะโอสธ สิ้นซ์รอด
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ  กรรมการ

นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ  กรรมการ

นายประสงค์ คำทอง
วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 แบบเลขที่ จำนวน 7 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558


หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

| ที่ | รายการ | รวม ราคาต้นทุน | Factor F | รวม ราคาก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|------|--------------------------------|-------------------|----------|-------------------------------------|---|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 380,482 | 1.2708 | 483,516.70 | - เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % |
| 2 | ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา | 15,500 | - | 15,500.00 | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 499,017 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณการ | | | 499,000 | ระยะเวลา 45 วัน |
| | ตัวอักษร | | | (เงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) | |


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายชะโอสถ สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายประสงค์ คำทอง)
 วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายนัมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา
 (ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายนัมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่
 นายก อบต.หน้าเขา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

สถานที่ตั้ง

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ

หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา ระยะทาง 644 ม. ติดตั้งประตุน้ำ พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป รายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | | ค่าแรงงาน | | เป็นเงิน บาท | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท | หมายเหตุ |
|-----|---|-------|--|-------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------------------------|------------------|
| | | | | ราคา/หน่วย บาท | เป็นเงิน บาท | ค่าแรง บาท | | | | |
| 1 | งานดินและฐานถังแชมเปญ - งานปรับพื้นที่ - ขุดดินและถมดิน - คอนกรีตหยาบ - คอนกรีต ค.1 - ไม้แบบ - ไม้คร่ำ - ค่าแรงงานประกอบแบบ - ตะปู + ลวดผูกเหล็ก - เหล็ก RB Ø 12 มม. - เหล็ก RB Ø 15 มม. | 1 | รายการ | - | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 3,000.00 | * เหม่าจ่าย |
| | | 35 | ลบม. | - | - | 96.00 | - | 3,360.00 | 3,360.00 | * สำนักงบ |
| | | 1 | ลบม. | 1,750.00 | 1,750.00 | 316.00 | - | 316.00 | 2,066.00 | * สีสราคา |
| | | 6 | ลบม. | 1,892.00 | 11,352.00 | 245.00 | - | 1,470.00 | 12,822.00 | * พาณิชย์จังหวัด |
| | | 30 | ลบพ. | 300.00 | 9,000.00 | - | - | - | 9,000.00 | * สีสราคา |
| | | 30 | ตรม. | - | - | 86.00 | - | 2,580.00 | 2,580.00 | * สำนักงบ |
| | | 15 | กก. | 80.00 | 1,200.00 | - | - | - | 1,200.00 | * สีสราคา |
| | | 0.580 | ตัน | 23,364.00 | 13,551.12 | 2,800.00 | - | 1,624.00 | 15,175.12 | * พาณิชย์จังหวัด |
| | | 0.244 | ตัน | 23,364.00 | 5,700.82 | 2,800.00 | - | 683.20 | 6,384.02 | * พาณิชย์จังหวัด |
| | | 2 | งานถังแชมเปญ - ถังแชมเปญ ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. พร้อมเชื่อมต่อระบบท่อภายใน ประตุน้ำครบชุด สวิตซ์ควบคุมรวมยอดยกไป | 1 | ถัง | 185,000.00 | 185,000.00 | - | - | - |
| | | | | | | | | 13,033.20 | 240,587.14 | |

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ

หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา ระยะทาง 644 ม. ติดตั้งประตุน้ำ พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป

รายละเอียดของ งบต.กำหนด

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | | ค่าแรงงาน | | เป็นเงินบาท | ค่าวัสดุและค่าแรงงานบาท | หมายเหตุ |
|-----|---|-------|--------|------------------|-------------|-----------|-----|-------------|-------------------------|-------------|
| | | | | ราคา/หน่วยบาท | เป็นเงินบาท | ค่าแรงบาท | บาท | | | |
| | รวมยอดยกมา | | | | 227,553.94 | | | 13,033.20 | 240,587.14 | |
| 3 | และแก๊วดีแรงดัน | | | | | | | | | |
| | ประเภทงานเดินระบบท่อและอุปกรณ์ | | | | | | | | | |
| | งานท่อจ่ายน้ำหลัก | | | | | | | | | |
| | - ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 3 นิ้ว ชนิดหัวบาน | 3 | ท่อน | 369.00 | 1,107.00 | 60.00 | | 180.00 | 1,287.00 | * สีสบราคา |
| | - ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว ชนิดหัวบาน | 155 | ท่อน | 168.00 | 26,040.00 | 48.00 | | 7,440.00 | 33,480.00 | * สีสบราคา |
| | - ท่อ GS. ชั้น M Ø 1 นิ้ว (คาน้ำเงิน) | 2 | ท่อน | 373.00 | 746.00 | 48.00 | | 96.00 | 842.00 | * สีสบราคา |
| | - ประตุน้ำทองเหลือง มอก.Ø 2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ | 3 | ชุด | 1,000.00 | 3,000.00 | 200.00 | | 600.00 | 3,600.00 | * สีสบราคา |
| | - อุปกรณ์ข้อต่ออื่นๆ | 1 | รายการ | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | 2,500.00 | * เหมาะจ่าย |
| 4 | งานอื่นๆ | | | | | | | | | |
| | 4.1 ค่าทดสอบดิน | 1 | รายการ | 12,000.00 | 12,000.00 | - | | - | 12,000.00 | * สีสบราคา |
| | 4.2 เสาค้ำเข็มอัดแรง ขนาด 0.20 X 0.20 X 6.00 ม. | 25 | ตัน | 900.00 | 22,500.00 | 300.00 | | 7,500.00 | 30,000.00 | * สีสบราคา |
| | รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 4 ตัน/ตัน | | | | | | | | | |
| | รวมยอดยกไป | | | | 294,446.94 | | | 29,849.20 | 324,296.14 | |

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ

หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา ระยะทาง 644 ม. ติดตั้งประตุน้ำ พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป รายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | | ค่าแรงงาน | | เป็นเงิน | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท | หมายเหตุ |
|-----|---|-------|--------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|--|---------------------------------|-----------|
| | | | | ราคา/หน่วย บาท | เป็นเงิน บาท | ค่าแรง บาท | เป็นเงิน บาท | | | | |
| | รวมยอดยกมา | | | | 294,446.94 | | | 29,849.20 | | 324,296.14 | |
| 4.3 | งานบันไดทางขึ้น | 1 | รายการ | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | | 500.00 | | 2,000.00 | * เหมจ่าย |
| 4.4 | งานถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. พร้อมฐาน-วัสดุกรองและอุปกรณ์ประกอบชุด | 1 | ถัง | 65,000.00 | 65,000.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 66,000.00 | * สิบราคา |
| 5 | ป้ายโครงการ | 1 | ป้าย | 3,500.00 | 3,500.00 | - | | - | | 3,500.00 | * สิบราคา |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 4.1, 5) FF. | | | | | | | | | 380,296.14 | |
| | เป็นเงิน (รวมรายการที่ 4.1, 5) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | | | 498,780.33 | |
| | | | | | | | | | | 498,000 | |

ลงชื่อ
(นายประสงค์ คำทอง)
วิศวกรโยธา

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายเชโฮส สัจจรอด)
ผอ.กองช่าง

ผู้ตรวจสอบ

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ

หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้างติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา ระยะทาง 644 ม. ติดตั้งประตุน้ำ พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป รายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | | ค่าแรงงาน | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | หมายเหตุ |
|-----|--------|-------|-------|------------------|----------|-----------|----------------------|-----|----------|
| | | | | ราคาหน่วย | เป็นเงิน | | เป็นเงิน | บาท | |
| | | | | บาท | บาท | บาท | บาท | บาท | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  (นางชัชวาลย์ สังกษรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

 กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.หน้าเขา

ผู้ช่วยราชการกองช่าง อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา

วันที่.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ. 2558