

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ศพด. และบริเวณใกล้เคียง หมู่ที่ ๒ .....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....-.....

๓. ลักษณะงาน.....โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด....

๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ..... ๒๓๓,๐๐๐-..... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา.....

๕.๒.....-.....

๕.๓.....-.....

๕.๔.....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชะโอสถ สัจจรอด	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา	กรรมการ
๖.๓ นายประสงค์ คำทอง	วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา	กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

นายชะโอสถ สัจจรอด

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ

กรรมการ

นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ

กรรมการ

นายประสงค์ คำทอง

วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


ประเภทงาน ชุดเจาะบ่อบาดาลประจำ( ศพต.บ้านถ้ำโกบ)  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 แบบเลขที่ จำนวน แผ่น  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559


หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

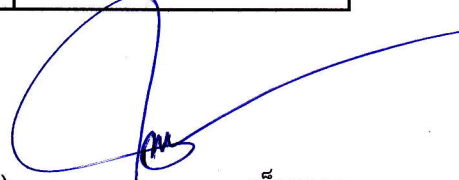
ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	162,728	1.2708	206,794.68	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	26,500	-	26,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			233,295	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			233,000	ระยะเวลา 30 วัน
	ตัวอักษร			(เงินสองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายชะโอสถ สัจจรอด)

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา  
 (นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

(ลงชื่อ)  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา  
 (นายประสงค์ คำทอง)  
 วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
 (นายนิยมชัย รอดชู)

(ลงชื่อ)  ปลัด อบต.หน้าเขา  
 (นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่  
 นายก อบต.หน้าเขา

- 8 ส.ค. 2559

**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ

สถานที่ตั้ง

รายละเอียดโครงการ

ชุดเจาะบ่อบาดาลประจำ(ศพด.บ้านถ้ำโกป)

หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดความลึก 60 - 100 ม. ขนาดปากบ่อ 150 มม.(6 นิ้ว)

พร้อมติดตั้งปั้มสูบน้ำ Submersible ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมอัตโนมัติและติดตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		เป็นเงินบาท	ค่าวัสดุและค่าแรงงานบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	บาท			
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล 60 - 100 เมตร									
1.1	ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว (150 มม.) - ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล	100	เมตร	-	-	1,150.00	-	115,000.00	115,000.00	* สืบราคา
1.2	ค่าวัสดุประกอบบ่อน้ำบาดาล - ท่อกรุมาตรฐาน PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว - ท่อกรองน้ำมาตรฐาน PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว - โคลนผง - กรวดคัด	92 8 4 1	เมตร เมตร ถุง ลบ.ม.	317.00 350.00 800.00 800.00	29,164.00 2,800.00 3,200.00 800.00	- - - -	- - - -	- - - -	29,164.00 2,800.00 3,200.00 800.00	* พาณิชย์จังหวัด * สืบราคา * สืบราคา * สืบราคา
1.3	งานพื้นคอนกรีตและคอนกรีตคอปอ - งานคอนกรีต ค.1	0.15	ลบ.ม.	1,892.00	283.80	245.00	-	36.75	320.55	* พาณิชย์จังหวัด
1.4	- เทล็กเสริม RB ขนาด Ø 6 มม. เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 1.5 แรงม้า ปริมาณน้ำ (Flow rat) ไม่น้อยกว่า 3.5 - 5 ลบ.ม./ชม.	0.01 1	ตัน ชุด	21,540.00 17,500.00	215.40 17,500.00	2,800.00 500.00	- -	28.00 500.00	243.40 18,000.00	* พาณิชย์จังหวัด * พาณิชย์จังหวัด * สืบราคา
	<b>รวมยอดยกไป</b>			<b>53,963.20</b>				<b>115,564.75</b>	<b>169,527.95</b>	

**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ ชุตเจาะบ่อบาดาลประจำ(ศพด.บ้านถ้ำโกบ) ปร.4 จำนวน 4 แผ่น  
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
 รายละเอียดโครงการ รายละเอียดบ่อบาดาลขนาดความลึก 60 - 100 ม. ขนาดปากบ่อ 150 มม.(6 นิ้ว)  
 พร้อมติดตั้งปั้มสูบน้ำ Submersible ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมอัตโนมัติและติดตั้งป้าย  
 ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด  
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
1.5	งานอุปกรณ์ปากบ่อ เช่น สายไฟ เชือกบ้าน ท่อ PVC.	1	รายการ	-	53,963.20			169,527.95	* เหมจ่าย
2	งานระบบไฟฟ้า								
2.1	- ตู้ควบคุมอัตโนมัติ และวงจรถควบคุม	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	6,500.00	* สิบราคา
2.2	- งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	1	รายการ	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	* การไฟฟ้าฯ
2.3	- สายไฟฟ้า	30	เมตร	40.00	1,200.00	-	-	1,200.00	* สิบราคา
2.4	- เสายไฟฟ้าสำเร็จรูป	1	ตัน	500.00	500.00	-	-	500.00	
3	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>				<b>70,163.20</b>			<b>119,064.75</b>	<b>189,227.95</b>

**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ  
สถานที่ตั้ง  
รายละเอียดโครงการ

ชุดเจาะบ่อบาดาลประจำ (ศพด.บ้านถ้ำโกบ)  
หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดความลึก 60 - 100 ม. ขนาดปากบ่อ 150 มม.(6 นิ้ว)  
พร้อมติดตั้งปั้มนสูบน้ำ Submersible ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมอัตโนมัติและติดตั้งป้าย  
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท	บาท	บาท	
	รวมยอดยกมา				70,163.20			189,227.95		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 1.4, 2.2, 3) FF.							162,727.95		
	เป็นเงิน (รวมรายการที่ 1.4, 2.2, 3) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							1.2708		
								233,294.68		
								233,000		

ลงชื่อ  
(นายประสงค์ คำทอง)  
วิศวกรโยธา

ลงชื่อ  
(นายชยะโอสถ สังข์รอด)  
ผอ.กองช่าง

ผู้ประมาณราคา

ผู้ตรวจสอบ


### การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ **ชุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน** ปร.4 จำนวน 4 แผ่น  
 สถานที่ตั้ง **หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่**  
 รายละเอียดโครงการ **โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดความลึก 60 - 100 ม. ขนาดปากบ่อ 150 มม.(6 นิ้ว) พร้อมติดตั้งปั้มสูบน้ำ Submersible ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมอัตโนมัติและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรายละเอียดของ อบต.ท่าหนด**  
 ประมาณการโดย **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**


วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงานบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	เป็นเงินบาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (ลงชื่อ) **นายชเชโฮสดี สังข์รอด**  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

  
 (ลงชื่อ) **กรรมาการ**  
 (นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)  
 หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา

  
 (ลงชื่อ) **กรรมาการ**  
 (นายประสงค์ คำทอง)  
 วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559